


# Системы выдвижения B-Slide DB7772Zn/500

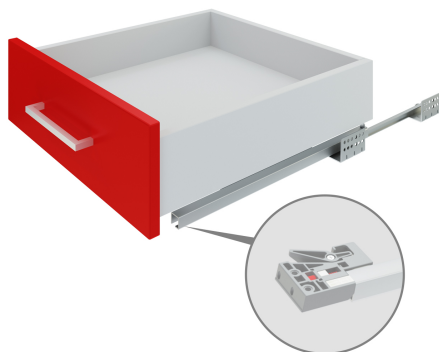

## Описание

DB7772 — направляющие B-Slide скрытого монтажа с доводчиком частичного выдвижения с надвижным способом установки при помощи клипс. Преимуществом модели является **минимальное усилие на открытие мебельного ящика — всего около 26 N**. Облегчённое выдвижение сделано для максимальной интеграции с гарнитурами малых форм с **небольшой глубиной выдвижных ящиков**.

Модель надежна и долговечна — она обладает оптимальной грузоподъемностью до 25 кг (зависит от монтажной длины).

Движение составных частей в DB7772 происходит **за счёт сепараторов с нейлоновыми роликами внутри**, что делает ход направляющих **более бесшумным и плавным**, в сравнении с другими моделями на рынке, оснащенными стальными шариками.

Направляющие скрытого монтажа на клипсе идеально подойдут для поточной мебели малых форм с невысоким бюджетом, которая пользуется широким спросом. DB7772 рекомендованы для прихожих, гостиных, спален и другой компактной мебели с небольшой глубиной выдвижных ящиков.

## Характеристики

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Цвет изделия                  | Zn - Цинк  |
| Наличие доводчика             | Есть   |
| Тип выдвижения                | Неполное выдвижение                                  |
| Метод крепления               | Надвигной (с пластиковым фиксатором) метод крепления |
| Тип продукции                 | Основная продукция                                   |
| Тип конструкции направляющих  | Направляющие скрытого монтажа                        |
| Монтажная длина               | 500 мм   |
| Линейка                       | Направляющие скрытого монтажа B-SLIDE                |
| Наличие толкателя             | Нет  |
| Несущая способность (на пару) | 25 кг  |

### Внимание, важная информация!

Для наиболее прочного монтажа направляющих длиной от 400 мм к плоскости мебельного изделия рекомендуется прикрутить каждую направляющую в 2 ряда присадочных отверстий задней крепёжной площадки.

## Модельный ряд

### Монтажная длина

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм