


Системы выдвижения B-Slide DB8886Zn/500

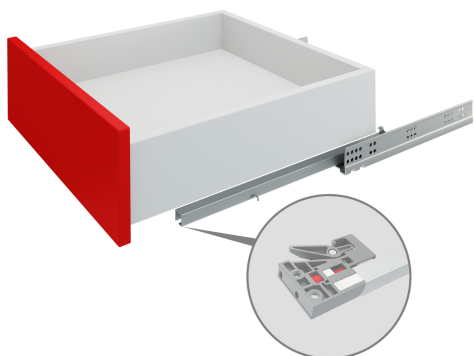

PUSH
-TO-
OPEN

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Цвет изделия | Zn - Цинк |
| Наличие доводчика | Нет |
| Тип выдвижения | Неполное выдвижение |
| Метод крепления | Надвижной (с пластиковым фиксатором) метод крепления |
| Тип продукции | Основная продукция |
| Тип конструкции направляющих | Направляющие скрытого монтажа |
| Монтажная длина | 500 мм |
| Линейка | Направляющие скрытого монтажа B-SLIDE |
| Наличие толкателя | Есть |
| Наличие толкателя и доводчика вместе | Нет |
| Несущая способность (на пару) | 25 кг |

Модельный ряд

Монтажная длина

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

Описание

Направляющие скрытого монтажа неполного выдвижения с опцией открывания легким нажатием на фасад (push-to-open), со способом установки мебельного ящика при помощи надвижного монтажа.

Отличительная особенность данной системы – особый механизм толкателя, который не повреждается и продолжает корректно функционировать при случайном открытии выдвижного ящика без нажатия на фасад даже после 100 некорректных открываний.

Модель обладает возможностью регулировки фасада по вертикали клипсой - +2 мм.

Система выдвижения B-Slide DB8886 выдерживает нагрузку до 25 кг (зависит от монтажной длины) и гарантирует бесперебойную работу на протяжении 60 000 циклов открывания/закрывания.

Раскрой и присадочные размеры идентичны направляющим скрытого монтажа B-Slide DB8882.

Внимание, важная информация!

Следуя инструкции по установке направляющих, **при создании внутренних ящиков или ящиков с вкладными фасадами не забудьте предусмотреть специальный ограничитель** или упор, чтобы фасады всех ящиков выровнялись относительно боковых стенок корпуса и встали в одну линию. В варианте с накладными фасадами функцию такого упора выполняет боковая стенка корпуса.