


Направляющие скрытого монтажа Бислайд DB9891Zn/300

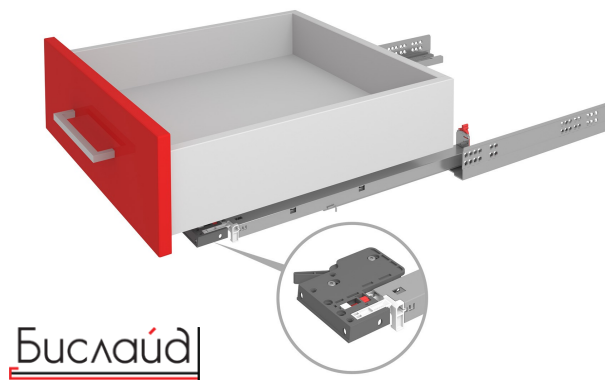

Бислайд
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Характеристики

Цвет изделия	Zn - Цинк
Тип продукции	Основная продукция
Тип выдвижения	Полное выдвижение
Несущая способность (на пару)	27,5 кг
Метод крепления	Надвижной (с пластиковым фиксатором) метод крепления
Монтажная длина	300 мм
Тип конструкции направляющих	Направляющие скрытого монтажа
Линейка	Направляющие скрытого монтажа Бислайд
3D-регулировка	Есть
Наличие толкателя	Нет
Наличие доводчика	Есть
Наличие толкателя и доводчика вместе	Нет

Модельный ряд

Монтажная длина

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

Описание

Бислайд DB9891 — направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с 3D-регулировкой и синхронизацией для европейской мебели из плитных материалов толщиной **18 и 19 мм**.

Реальная корректная и полноценная 3D-регулировка с помощью клипсы и подвижного заднего крючка позволит легко уточнить положение мебельного ящика или компенсировать возможные погрешности монтажа без применения доп. инструмента и без ухудшений параметров комфортного хода.

DB9891 оптимальны для создания удобных выдвижных ящиков в спальне и в кабинете, в гостиной и ванной, для габаритных комодов и загруженных модулей в прихожей.

Ключевые характеристики **Бислайд DB9891**:

- Синхронизированный комфортный ход.
- Полное выдвижение.
- Грузоподъёмность – до 40 кг (в зависимости от длины направляющих).
- 100 000 циклов движения.
- Лёгкий монтаж и демонтаж на клипсе.
- Механизм регулировки усилия пружины доводчика **Адапт-авто** позволяет адаптировать усилие открывания от 32N для малогабаритных лёгких выдвижных ящиков – до 45N для крупногабаритных нагруженных выдвижных ящиков

Адапт-авто — адаптивная регулировка усилия работы доводчика — уникальное технологическое решение BOYARD, которое позволяет легко и быстро «в домашних условиях» ослабить или усилить натяжение пружины доводчика. Опция Адапт-авто незаменима в случае нестандартной нагрузки, когда неглубокий ящик имеет высокий и тяжелый фасад, или же когда груз внутри ящика распределен ближе к фасаду. В случае многолетней активной эксплуатации мебели пружину доводчика можно подтянуть, и доводчик будет работать как в день установки направляющих. Усилить или облегчить натяжение пружины пользователи мебели могут самостоятельно, выставив подходящее положение регулировочного винта в доводчике при помощи обычной крестовой отвертки.

Внимание, важная информация!

Направляющие DB9891 обладают встроенным механизмом синхронизации, расположение деталей в котором может смещаться в процессе транспортировки. Перед осуществлением монтажа направляющих рекомендуем вытянуть каждую до полного выдвижения. В процессе может быть необходимо приложить контролируемое усилие для перевзвода, при котором можно будет слышать характерные щелчки.

В качестве оценки работоспособности направляющих, если потребовался перевзвод с усилием, возможно повторное открытие-закрытие для проверки сохранения плавности хода.

Схема установки DB9891 с короткой монтажной длиной 300-350 мм отличается от схемы установки размеров 400-500 мм. При нанесении разметки на корпус мебели чётко следуйте инструкции!

Разница в монтаже коротких и больших длин заключается в значении Минимум отступа от дна мебельного корпуса до верхнего ряда присадочных отверстий направляющей. У неглубоких моделей, до 350 мм включительно, это значение составляет Минимум 39 мм. Установка по схеме позволяет достичь зазора в 2 мм между мебельным корпусом и направляющей. Именно корректный монтаж в соответствии со схемой позволяет избежать отклонения фасада с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия.

В комплект входит:

- Направляющие (левая и правая)
- Клипсы (левая и правая)
- Необходимый крепеж