


# Направляющие скрытого монтажа Бислайд DB9891Zn/350

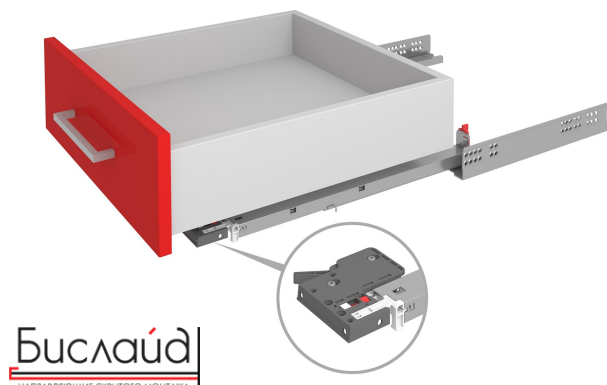

**Бислайд**  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

## Характеристики

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Цвет изделия                         | Zn - Цинк                                            |
| Тип продукции                        | Основная продукция                                   |
| Тип выдвижения                       | Полное выдвижение                                    |
| Несущая способность (на пару)        | 30 кг                                                |
| Метод крепления                      | Надвижной (с пластиковым фиксатором) метод крепления |
| Монтажная длина                      | 350 мм                                               |
| Тип конструкции направляющих         | Направляющие скрытого монтажа                        |
| Линейка                              | Направляющие скрытого монтажа Бислайд                |
| 3D-регулировка                       | Есть                                                 |
| Наличие доводчика                    | Есть                                                 |
| Наличие толкателя                    | Нет                                                  |
| Наличие толкателя и доводчика вместе | Нет                                                  |

## Модельный ряд

### Монтажная длина

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

## Описание

**Бислайд DB9891** — направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с 3D-регулировкой и синхронизацией для европейской мебели из плитных материалов толщиной **18 и 19 мм**.

Реальная корректная и полноценная 3D-регулировка с помощью клипсы и подвижного заднего крючка позволит легко уточнить положение мебельного ящика или компенсировать возможные погрешности монтажа без применения доп. инструмента и без ухудшений параметров комфортного хода.

**DB9891** оптимальны для создания удобных выдвижных ящиков в спальне и в кабинете, в гостиной и ванной, для габаритных комодов и загруженных модулей в прихожей.

Ключевые характеристики **Бислайд DB9891**:

- Синхронизированный комфортный ход.
- Полное выдвижение.
- Грузоподъёмность – до 40 кг (в зависимости от длины направляющих).
- 100 000 циклов движения.
- Лёгкий монтаж и демонтаж на клипсе.
- Механизм регулировки усилия пружины доводчика **Адапт-авто** позволяет адаптировать усилие открывания от 32N для малогабаритных лёгких выдвижных ящиков – до 45N для крупногабаритных нагруженных выдвижных ящиков

**Адапт-авто** — адаптивная регулировка усилия работы доводчика — уникальное технологическое решение BOYARD, которое позволяет легко и быстро «в домашних условиях» ослабить или усилить натяжение пружины доводчика. Опция Адапт-авто незаменима в случае нестандартной нагрузки, когда неглубокий ящик имеет высокий и тяжелый фасад, или же когда груз внутри ящика распределен ближе к фасаду. В случае многолетней активной эксплуатации мебели пружину доводчика можно подтянуть, и доводчик будет работать как в день установки направляющих. Усилить или облегчить натяжение пружины пользователи мебели могут самостоятельно, выставив подходящее положение регулировочного винта в доводчике при помощи обычной крестовой отвертки.

### Внимание, важная информация!

Направляющие DB9891 обладают встроенным механизмом синхронизации, расположение деталей в котором может смещаться в процессе транспортировки. Перед осуществлением монтажа направляющих рекомендуем вытянуть каждую до полного выдвижения. В процессе может быть необходимо приложить контролируемое усилие для перевзвода, при котором можно будет слышать характерные щелчки.

В качестве оценки работоспособности направляющих, если потребовался перевзвод с усилием, возможно повторное открытие-закрытие для проверки сохранения плавности хода.

Схема установки DB9891 с короткой монтажной длиной 300-350 мм отличается от схемы установки размеров 400-500 мм. При нанесении разметки на корпус мебели чётко следуйте инструкции!

Разница в монтаже коротких и больших длин заключается в значении Минимум отступа от дна мебельного корпуса до верхнего ряда присадочных отверстий направляющей. У неглубоких моделей, до 350 мм включительно, это значение составляет Минимум 39 мм. Установка по схеме позволяет достичь зазора в 2 мм между мебельным корпусом и направляющей. Именно корректный монтаж в соответствии со схемой позволяет избежать отклонения фасада с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия.

**В комплект входит:**

- Направляющие (левая и правая)
- Клипсы (левая и правая)
- Необходимый крепеж