

# Скрытые и нескромные направляющие **B-SLIDE**

**DB777\_**



**ЭКОНОМ**

- Массовая
- Серийная
- Мебель малых форм

**DB898\_**



**СРЕДНИЙ**

- Направляющие для мебели из плит толщиной 18-19 мм

**DB878\_**



**СРЕДНИЙ**

- Качественная оптимальная база для мебели из плит толщиной 16 мм

**DB9991**



**СРЕДНИЙ +**

**Вершина линейки**

- Для идеально продуманной и воплощённой авторской мебели

Модель	Толщина плиты	Полное / частичное выдвигание	Вариант монтажа	Диапазон длин (мм)	Максимальная нагрузка, кг	МАХ количество циклов SGS
<b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ С 3D-РЕГУЛИРОВКОЙ И СИНХРОНИЗАЦИЕЙ, МЕХАНИЗМ SOFT-CLOSING</b>						
<b>DB9991</b>	12 – 16 мм	полное	надвижной	300 – 500	40 кг	100 000
<b>КАЧЕСТВЕННЫЕ БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, МЕХАНИЗМ SOFT-CLOSING</b>						
<b>DB8781</b>	12 – 16 мм	полное	надвижной	250, 270, 300 – 550	30 кг	80 000
<b>DB8782</b>		частичное	надвижной	270, 300 – 550	25 кг	
<b>DB8783</b>		полное	насадной	300 – 550	30 кг	
<b>DB8784</b>		частичное		270, 300 – 550	25 кг	
<b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕБЕЛИ, МЕХАНИЗМ SOFT-CLOSING</b>						
<b>DB8981</b>	12 – 19 мм	полное	надвижной	300 – 500	30 кг	80 000
<b>DB8982</b>		частичное			25 кг	
<b>КАЧЕСТВЕННЫЕ БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ: PUSH-TO-OPEN</b>						
<b>DB8785</b>	12 – 16 мм	полное	надвижной	300 – 500	30 кг	60 000
<b>DB8786</b>		частичное			25 кг	
<b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ МАЛЫХ ФОРМ И СЕРИЙНОЙ МЕБЕЛИ, МЕХАНИЗМ SOFT-CLOSING</b>						
<b>DB7772</b>	12 – 16 мм	частичное	надвижной	300 – 500	25 кг	40 000
<b>DB7774</b>			насадной	250 – 500		
<b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ МАЛЫХ ФОРМ, МЕХАНИЗМ PUSH-TO-OPEN</b>						
<b>DB7776</b>	12 – 16 мм	частичное	надвижной	250 – 500	25 кг	40 000

## 3 кита DB878\_

### Качественная база




### Оптимальный набор опций

- Высокая точность положения мебельного ящика благодаря расширенным возможностям регулировки
- Выверенное усилие на открывание 18N
- Плотное прилегание фасадов любых габаритов
- Обновлённый дизайн
- Лёгкий монтаж и демонтаж
- Максимальная нагрузка: 25-30 кг
- Количество циклов открывания / закрывания: 80 000 циклов
- Широкий диапазон монтажных длин: 250 мм – 550 мм

### Доступная стоимость

**РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 2D РЕГУЛИРОВКИ**  
у направляющих полного выдвижения надвижного монтажа  
**DB8781** (с амортизацией) и **DB8785** (с открытием от нажатия)

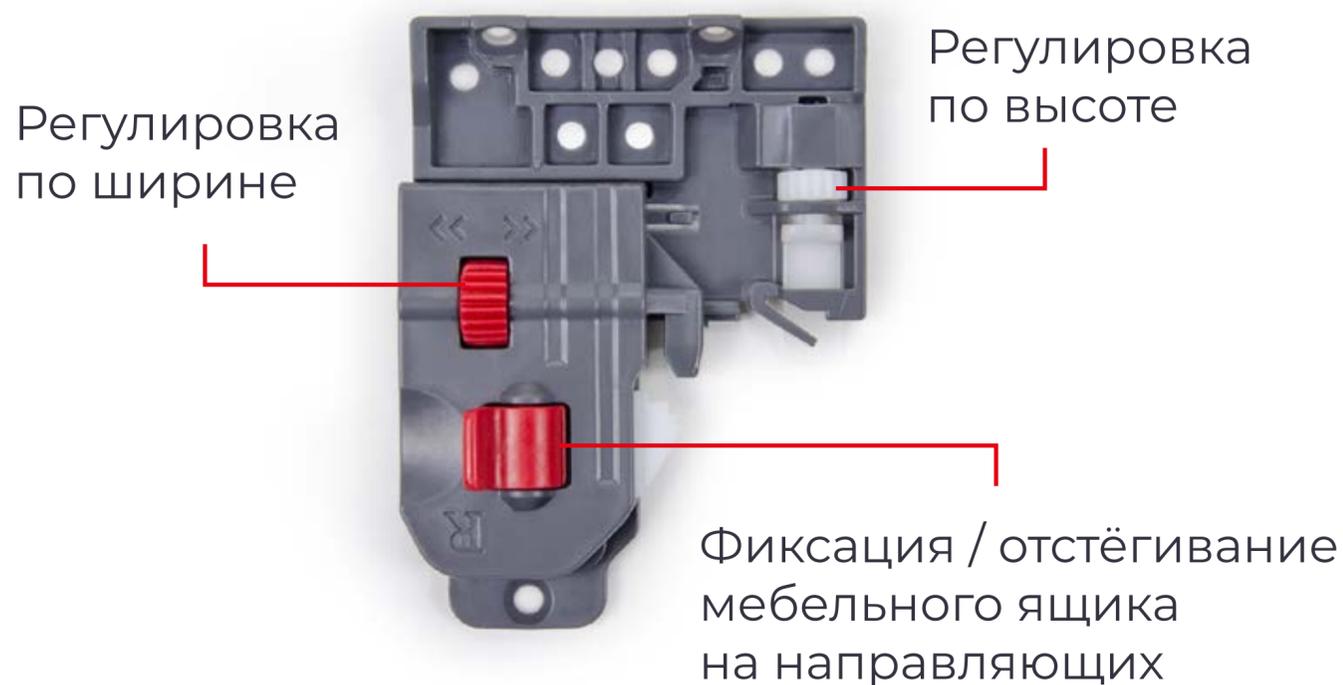

**Обратите внимание на дизайн:  
он тоже обновлён!**




у направляющих с насадным вариантом монтажа и регулировкой цапфой **DB8783** (полное) и **DB8784** (неполное открывание) регулировка фасада **до +6 мм** по вертикали

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА  
С НАСТОЯЩЕЙ 3D-РЕГУЛИРОВКОЙ И СИНХРОНИЗАЦИЕЙ




ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ЭСТЕТИЧНОЙ  
И БЕЗУПРЕЧНОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ!


3D-регулировка на клипсе и подвижный задний крючок компенсируют погрешности производства и монтажа



Полное  
выдвижение



100 000 циклов  
движения



Длина  
направляющих:  
**300 – 500 мм**



Грузоподъёмность  
до 40 кг




Лёгкий монтаж  
и демонтаж  
на клипсе



Механизм регулировки  
усилия пружины  
доводчика

## 3D-регулировка на клипсе






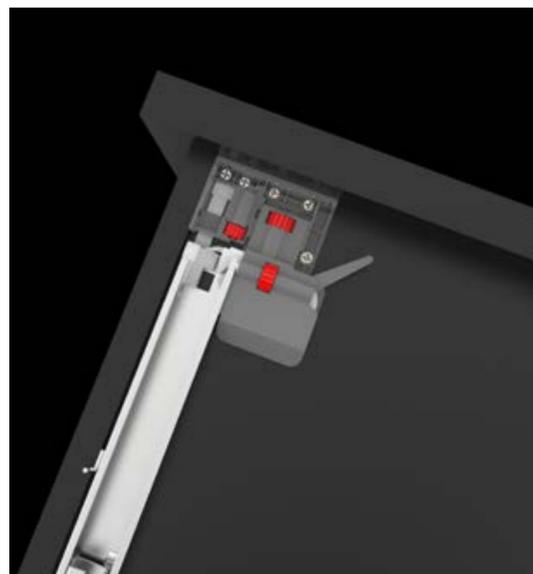


- ✓ уточняет положение передней части выдвижного ящика по глубине, ширине и высоте

## Подвижный задний крючок




- ✓ корректирует положение задней части фасада

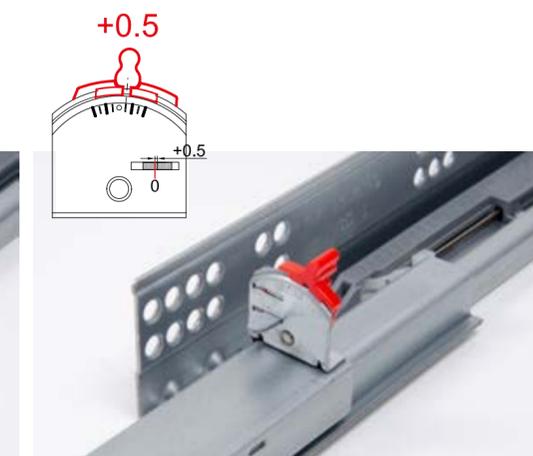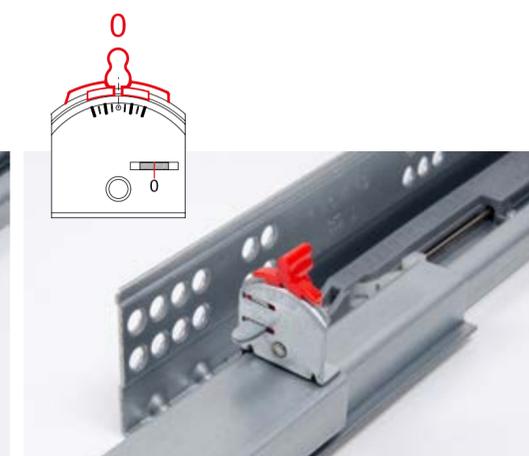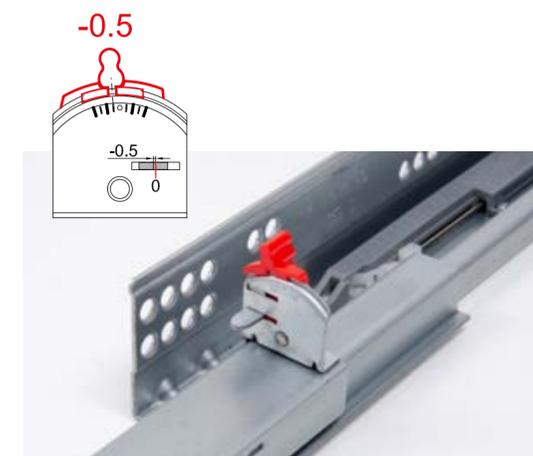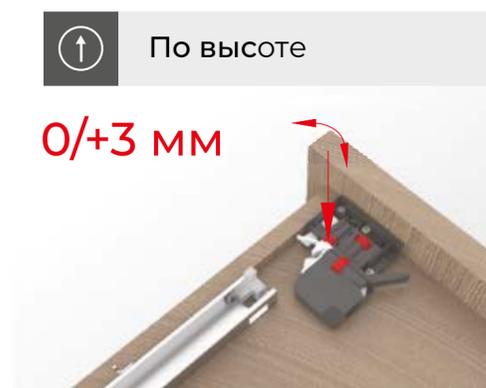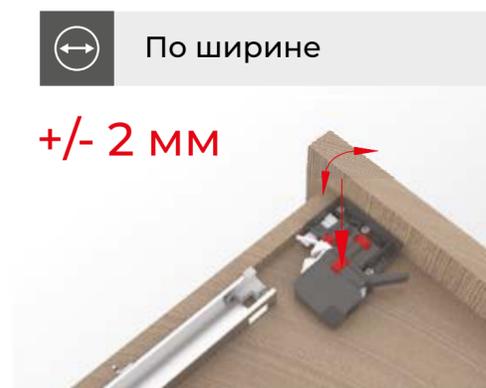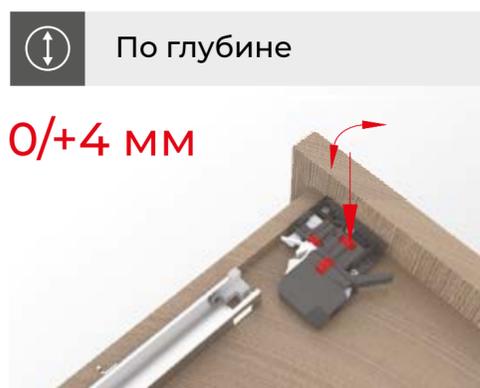


**ЧЕСТНАЯ РЕГУЛИРОВКА** уточняет положение всего мебельного ящика без перекосов, а не только его фасадной части.

**Полноценная** встроенная зубчато-реечная система синхронизации движения направляющих


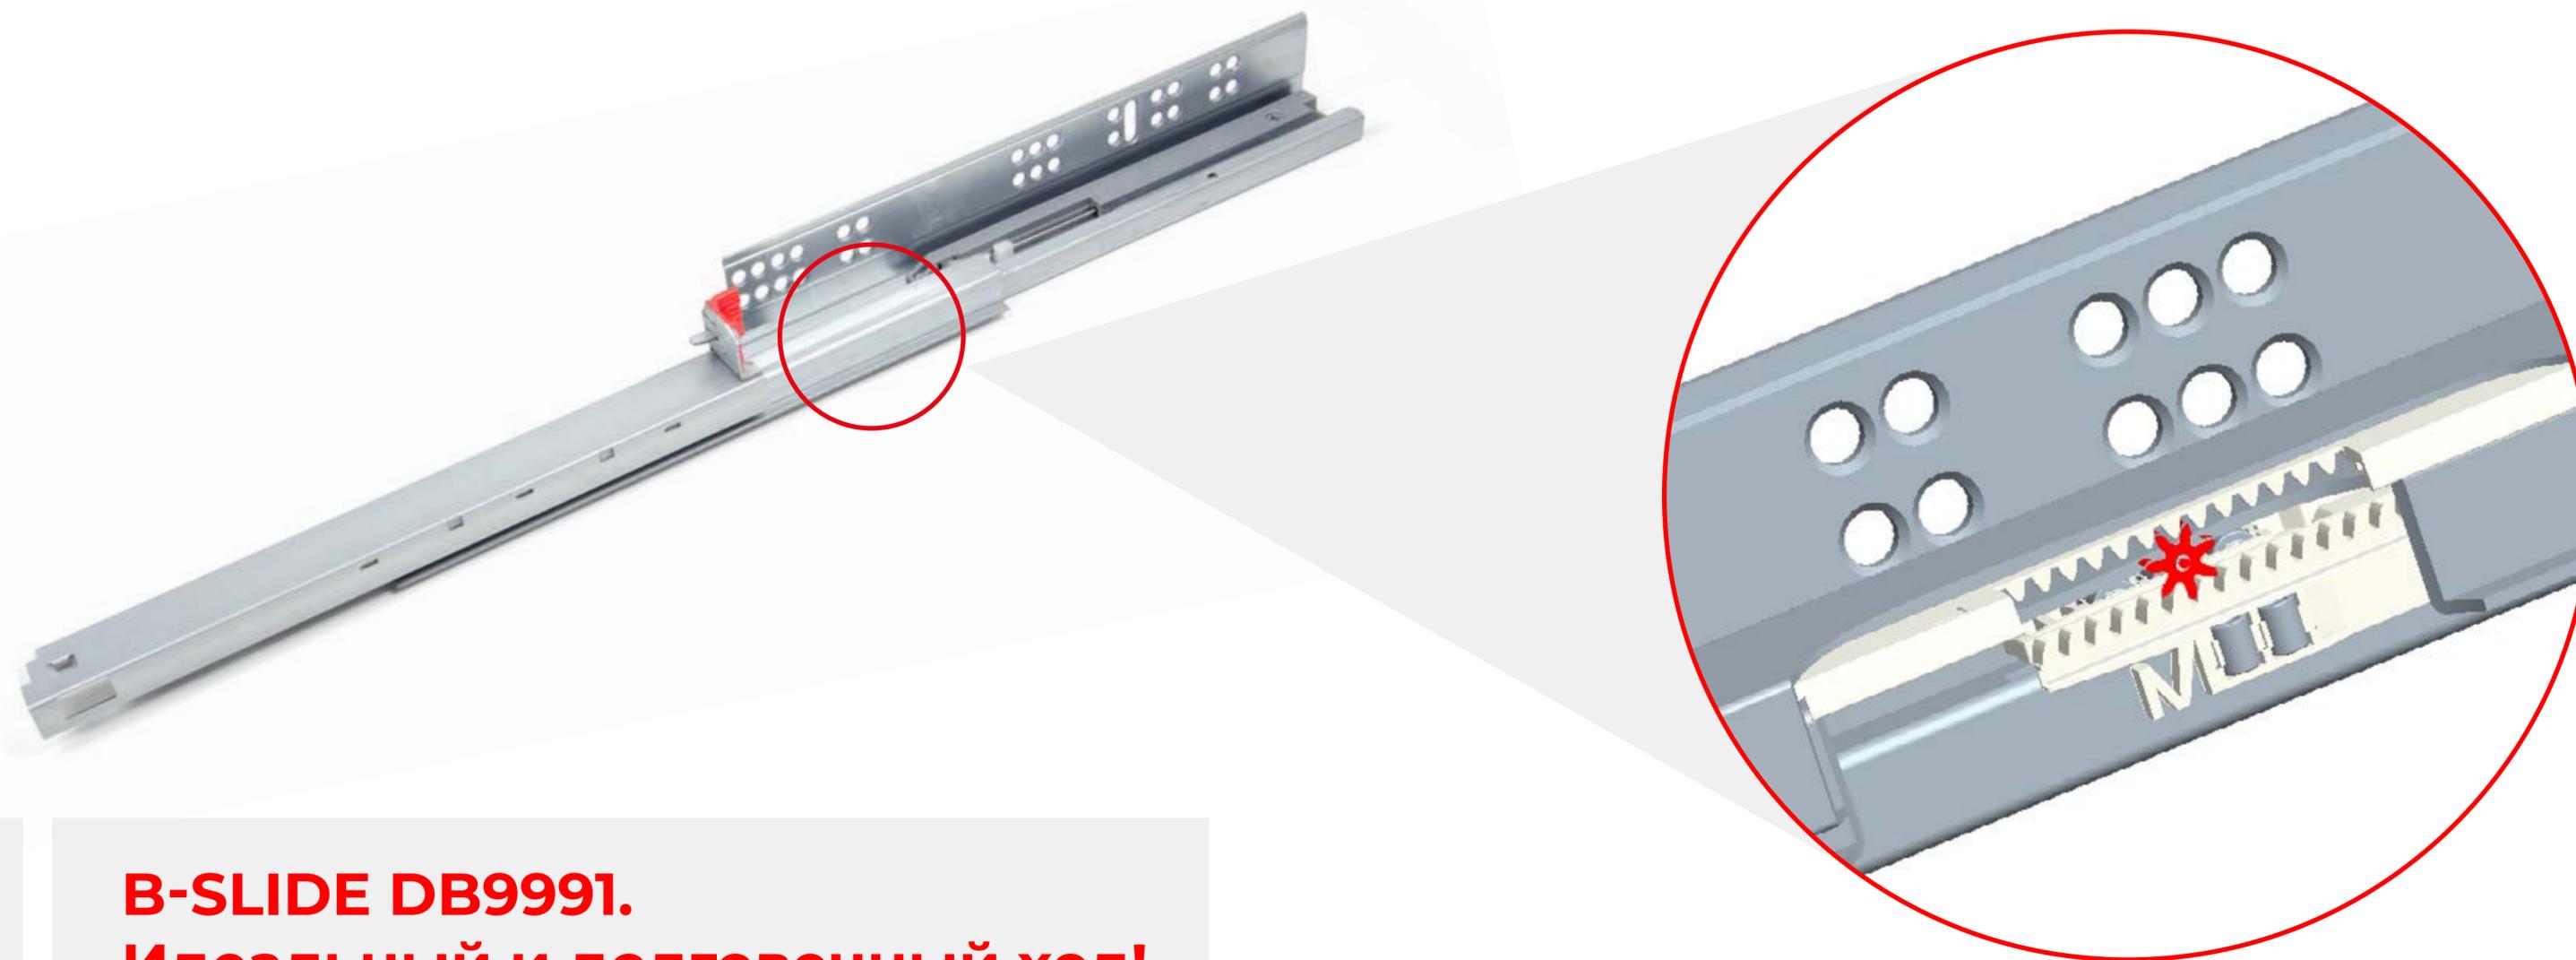


**B-SLIDE DB9991.**  
**Идеальный и долговечный ход!**

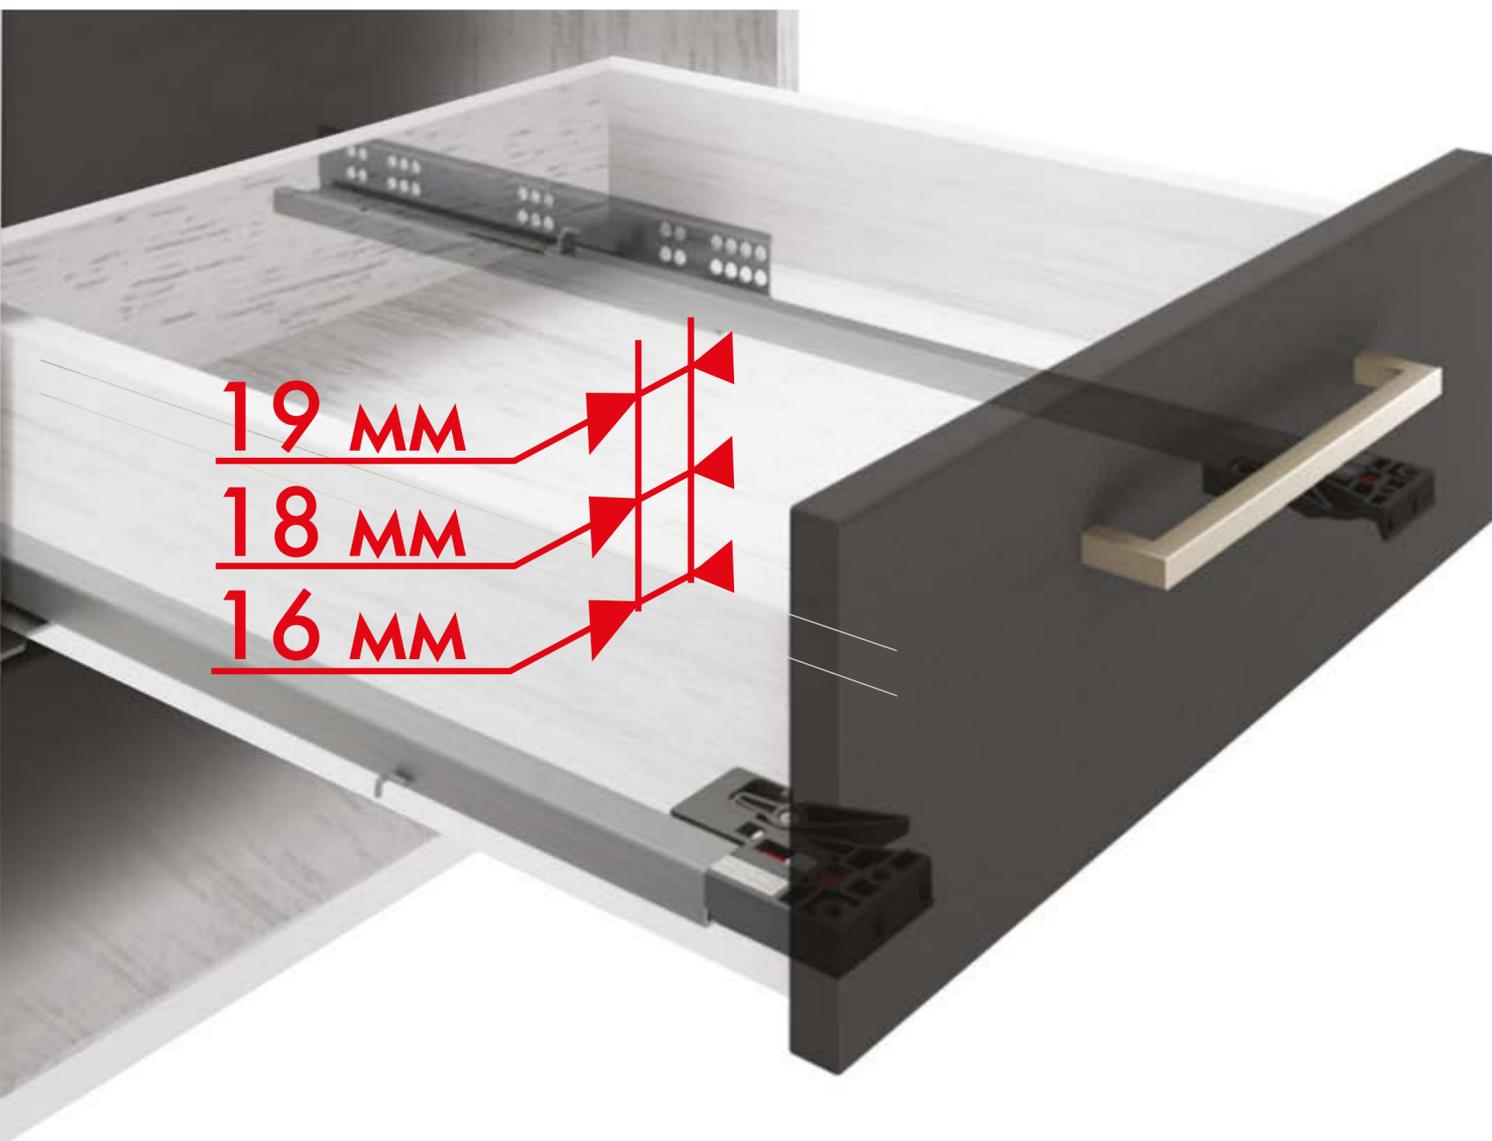


### DB8981, DB8982

- Идеальны для плит толщиной 18 мм, 19 мм
- Подходят для плит толщиной 12-16 мм
- Универсальные присадка и раскрой по европейским стандартам
- Возможность создать выдвижные ящики в цвет мебельного корпуса



**DB8981**



**DB8982**

## DB898\_ и DB9991

- **ADAPT-AUTO** – адаптивная регулировка усилия работы доводчика
- Большая грузоподъёмность и долговечность
- Защищённый корпус доводчика

Диапазон  
регулировки  
от 32 до 45 N

Зубчато-реечный  
механизм  
регулировки



## DB878\_

- Доводчик по умолчанию настроен на оптимальное усилие на выдвижение 18N.

По данным BOYARD, это – универсальный параметр, актуальный для взрослой и детской мебели




**ИДЕАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ**

**DB8781, DB8783, DB8785, DB9991**


**DB8981**

**На коротких длинах направляющих полного выдвижения монтажные отверстия смещены:**  
задняя часть конструкции немного «спускается», обеспечивая идеальное примыкание фасада

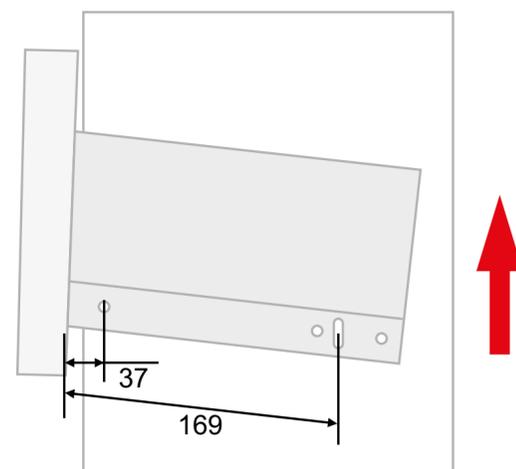

**ФАСАД БЕЗ ЗАЗОРОВ**


## Схема присадки на направляющих длиной 300 и 350 мм

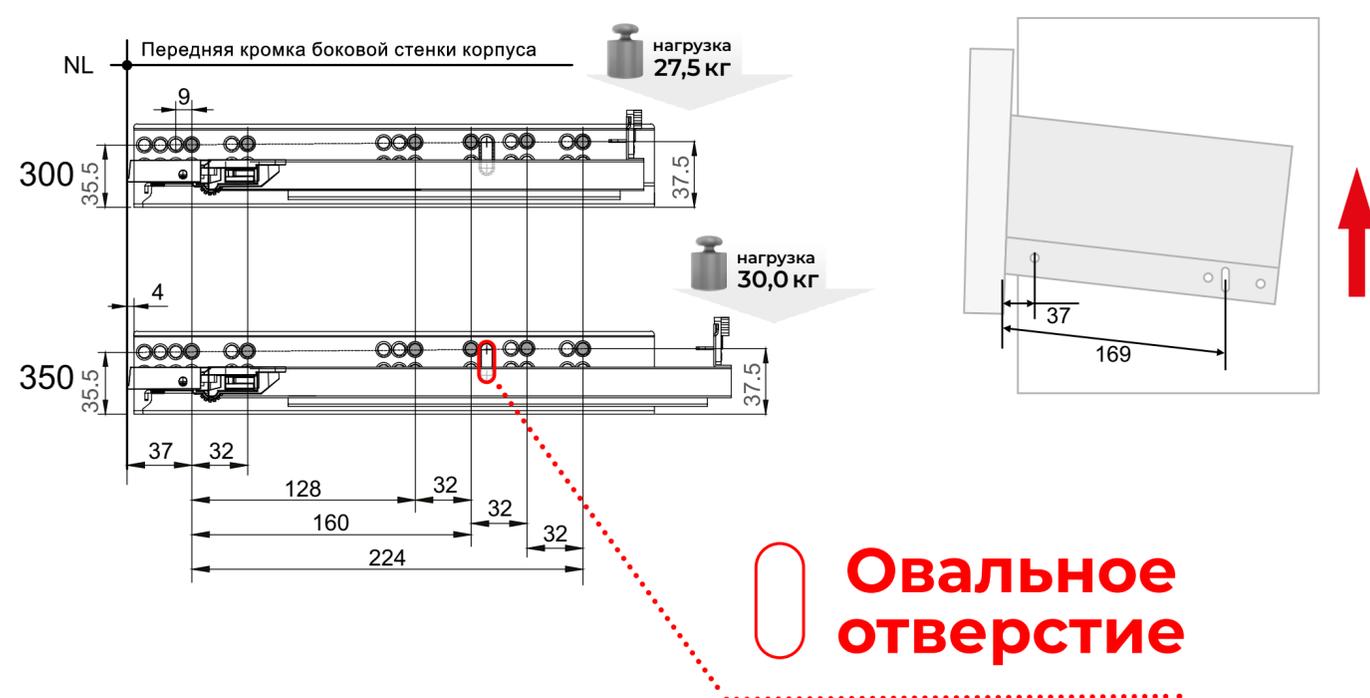



На направляющих полного выдвижения DB8781, 8785, 9991 добавлено дополнительное овальное присадочное отверстие


- **DB999** - раскрой по ширине на 4 мм меньше, чем раскрой DB878!
- **DB999** - раскрой по глубине совпадает

## Присадка на длинные размеры идентична DB878:

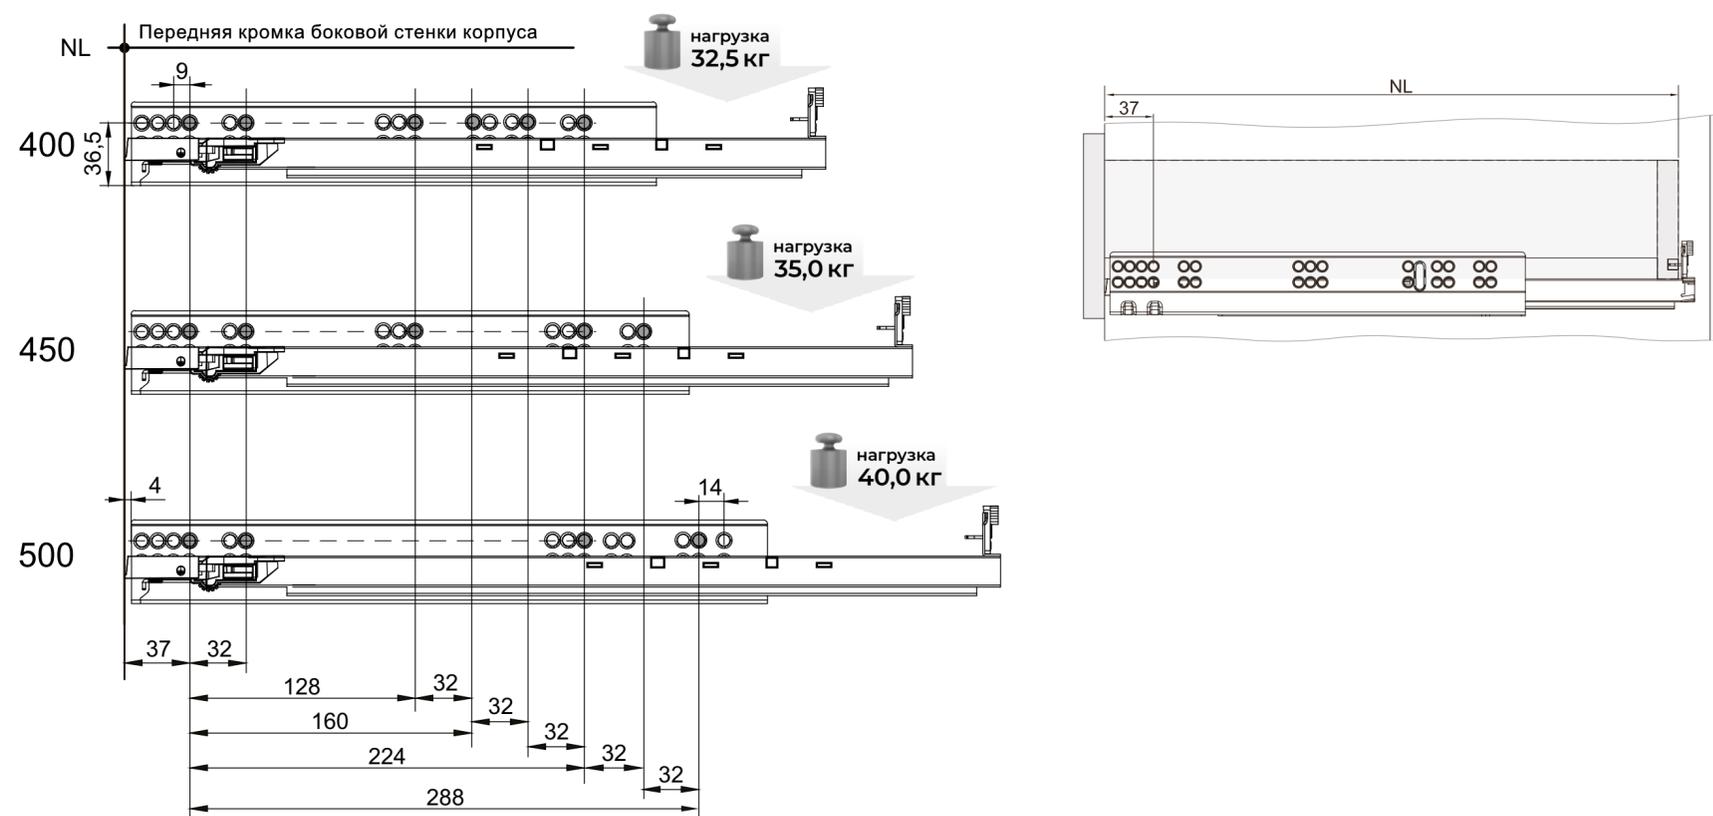

- Удобное усилие на открывание  $\approx 26N$
- Максимально доступный бюджет
- Идеальны для серийных производств
- Универсальные присадочные размеры

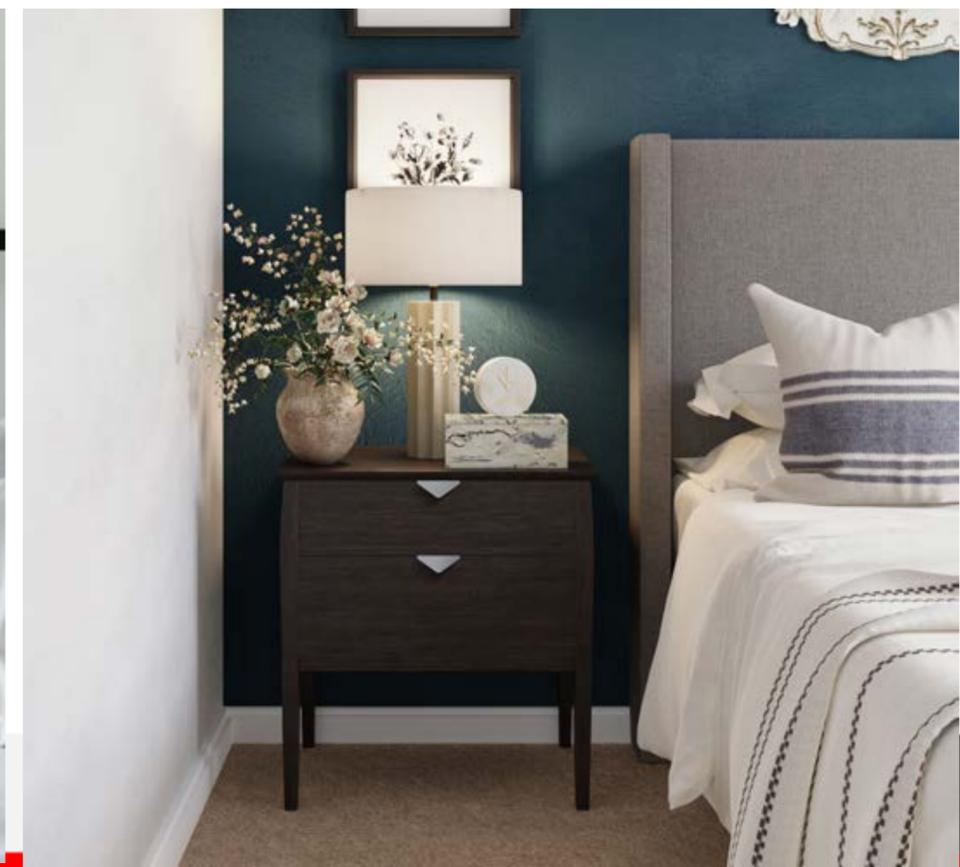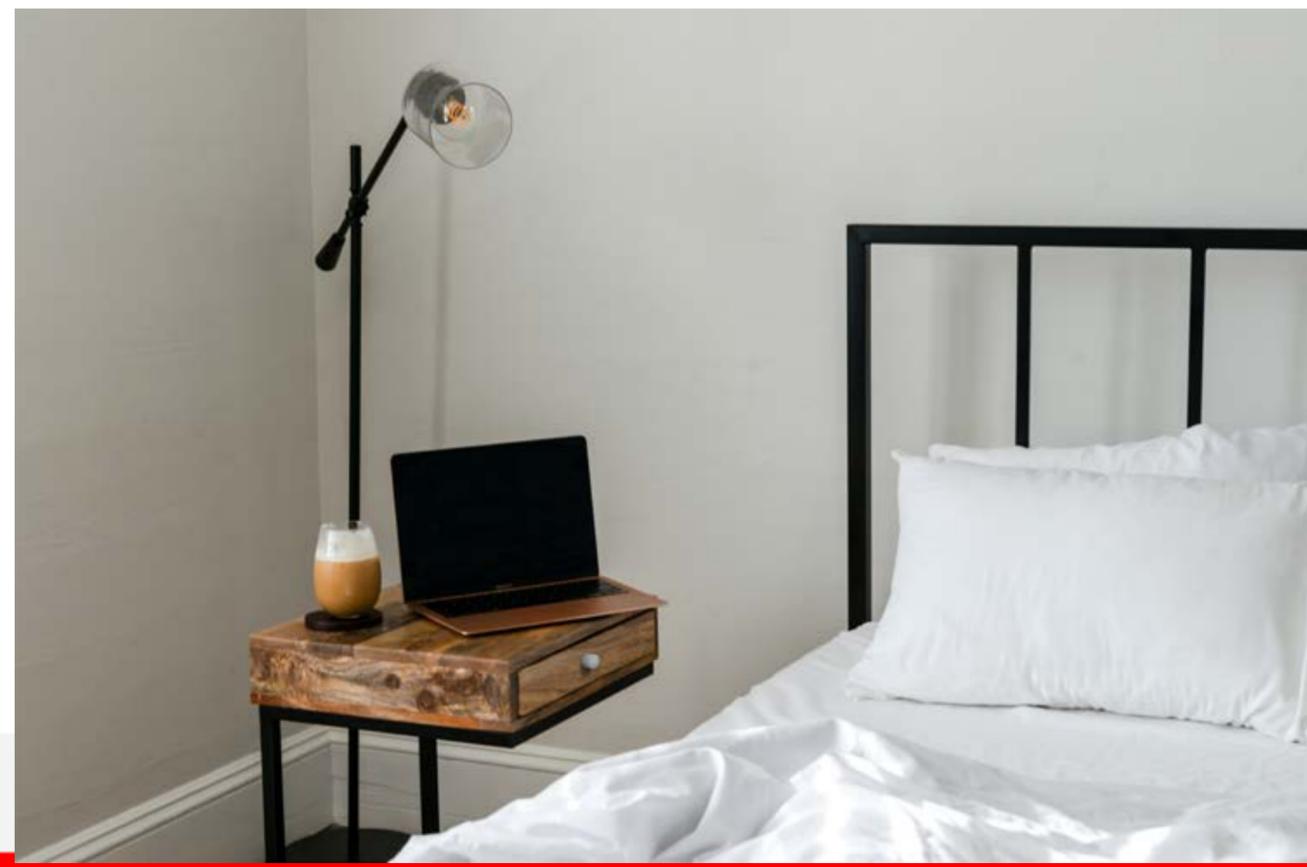




Надвигной монтаж **DV7772**




Насадной монтаж **DV7774**




Неполное выдвижение




Максимальная нагрузка



Направляющие с доводчиком



Диапазон длин







Максимальное количество циклов работы

## DB777\_

не совпадают

## DB878\_, DB898\_

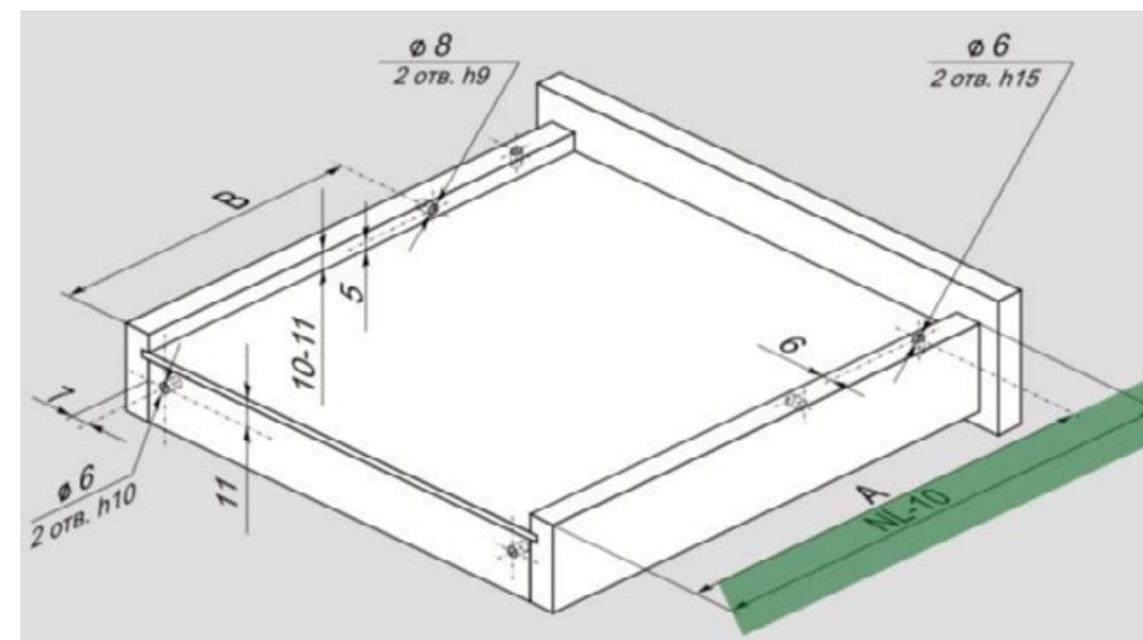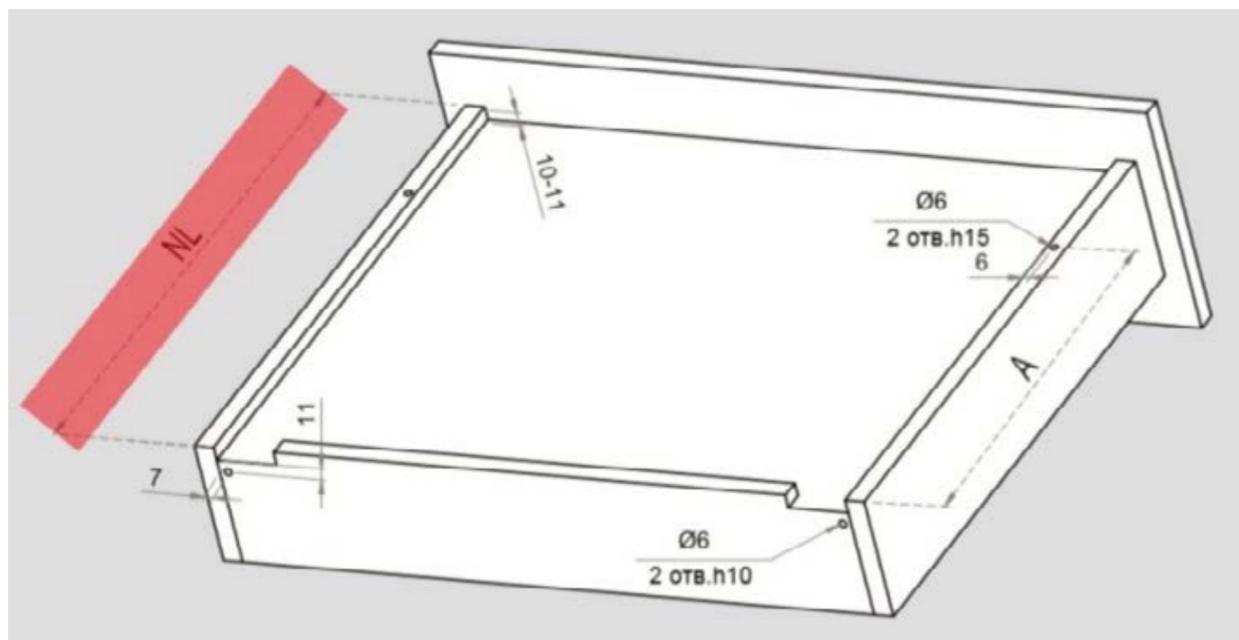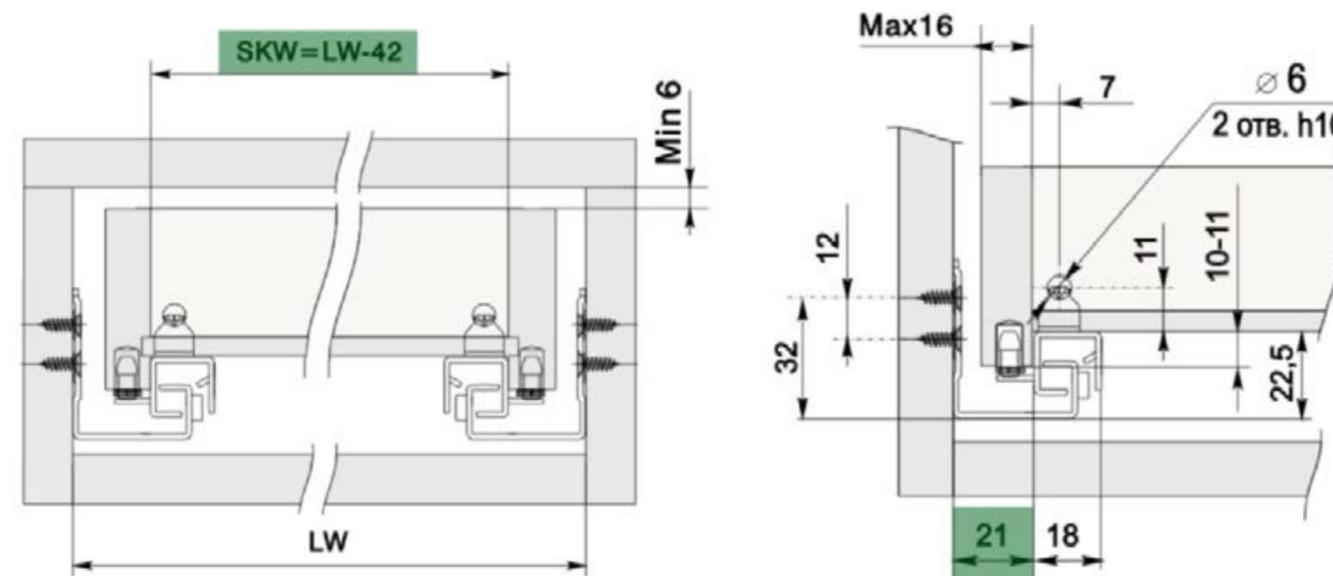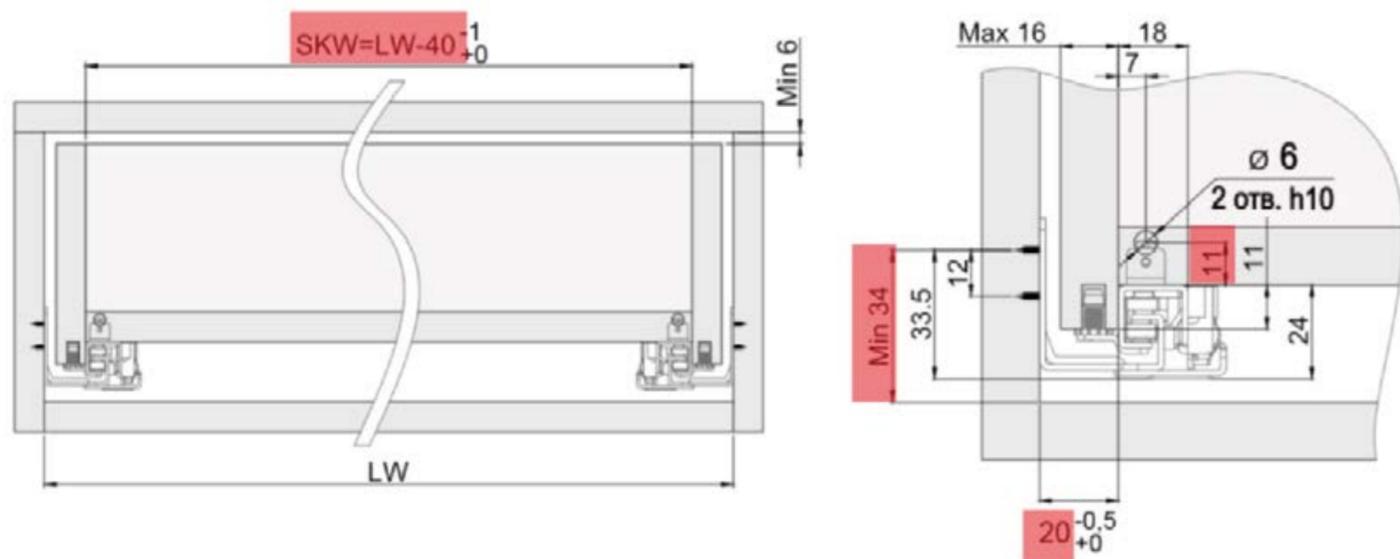

**PUSH-TO-OPEN**

**DB8785, DB8786**

**ЗАЩИТА  
ОТ НЕКОРРЕКТНОГО  
ВЫДВИЖЕНИЯ**

**ОТСУТСТВИЕ  
ПРОВИСАНИЙ**

**ПОВЫШЕННЫЙ СРОК  
ЭКСПЛУАТАЦИИ — 60 000 ЦИКЛОВ  
ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
ПРИСАДОЧНЫЕ  
РАЗМЕРЫ**

**ВЫГОДНАЯ  
СТОИМОСТЬ  
В СВОЁМ СЕГМЕНТЕ**








**СКРЫТЫЙ  
МОНТАЖ**



## DB7776 PUSH-TO-OPEN

- Открывание от нажатия на фасад
- Идентичные с европейским аналогом параметры установки: раскрой, присадочные отверстия, минимальный зазор между фасадом и боковой стенкой
- Защита от случайных открываний «на себя»
- Лидер доступной стоимости среди других предложений на рынке!

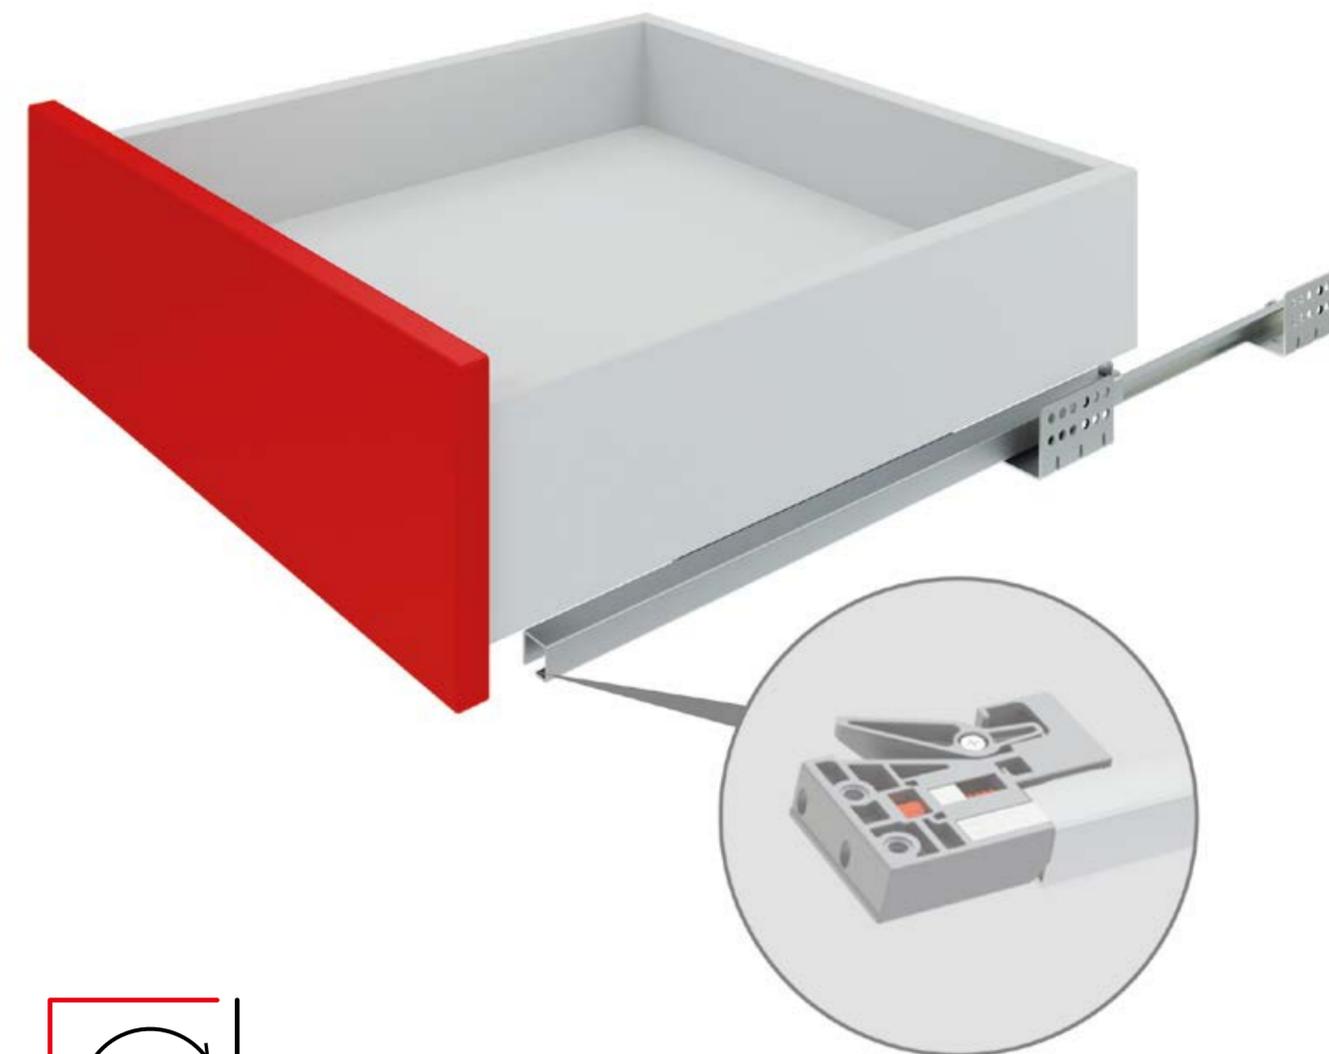

## На всех направляющих B-SLIDE с опцией PUSH-to-OPEN!

DB8785

DB8786

DB7776

**Усовершенствованная конструкция механизма PUSH:**  
усилена пластина ползуна для противодействия  
чрезмерным нагрузкам

**Усовершенствованная конструкция направляющих:**  
дополнительные металлические упоры на подвижной  
и неподвижной частях направляющих для сдерживания  
давления в момент установки и в процессе эксплуатации



- **Меньше рисков** излома механизма PUSH
- **Нет необходимости** в разработке дополнительных упоров при создании выдвжных ящиков с вкладным типом фасадов






- 3 актуальных оттенка:  
■ серый    □ белый    ■ графитовый

**ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В МЕБЕЛЬНЫХ ЯЩИКАХ НА ЛЮБЫХ СИСТЕМАХ ВЫДВИЖЕНИЯ BOYARD: СТАРТ, B-SLIDE, шариковых направляющих**

- Универсальная конструкция крепится с обратной стороны мебельного ящика
- Продуманный конструктив не имеет аналогов на рынке
- Простой монтаж и регулировка
- Лаконичный дизайн
- Весь необходимый крепёж в комплекте
- Рекомендуем к использованию в выдвижных ящиках шириной от 600 мм



Лабораторные испытания подтвердили 80 000 гарантированных циклов работы

Смотрите на **VK Видео**  VK Видео



и на **RUTUBE**



Присоединяйтесь к нам в



**@boyard\_fittings**

 **boyard.biz**