

EVO

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

СОЗДАНЫ ВАМИ. СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС

Уникальная коллаборация мебельных производителей и BOYARD.

EVO

**Прогрессивные петли для мебели EVO.
ЭВОЛЮЦИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ. ПРОГРЕСС.**

- Актуальный ассортимент петель разного назначения;
- Стильный дизайн;
- Особые параметры надёжности/удобства;
- Самые нужные аксессуары.

- Производится из высококачественных марок стали, цинк-алюминия и материалов топовой мировой фурнитуры.
- Создаётся на одной из крупнейших отраслевых фабрик с современной автоматизированной производственной площадкой полного цикла.
- Все части петли производятся на одной фабрике, что гарантирует неразрывность производственных процессов, строгий контроль качества на каждом этапе, одинаково высокие требования на всех этапах производства.



EVO

НАЗНАЧЕНИЕ: для ВАШЕЙ мебели

BOYARD
Решение для мебели



- Для авторской мебели сегментов «средний» и «средний +»
- Для самых актуальных типов фасадов: традиционных, угловых, рамочных с алюминиевой рамкой...
- Для фасадов с амортизацией и мебели без ручек с открытием от нажатия
- Для тёмной и светлой мебели

- **Удобный конструктор:** прогрессивные петли + комплектующие + аксессуары. Собери свою EVO!
- Суммарная **трёхмерная регулировка** петли
- **Шнековая регулировка** в корпусе петли +5 мм — надёжная фиксация по глубине
- Эксцентриковая регулировка в корпусе ответных планок
- Быстрый монтаж Clip-on и система **QuickClick**
- **До 100 000 циклов открывания/закрывания**
- **15° — минимальный угол** срабатывания амортизатора при неполном открывании фасада
- Покрытия: «Никель» и «Чёрный никель»
- **Для плитных материалов** толщиной 15-26 мм (петли SYSTEM и PUSH SYSTEM S могут быть установлены на фасаде толщиной 28 мм) **и трендовых узких рамочных алюминиевых фасадов.**



**Эволюция. Революция.
Прогресс.**


ТРЁХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА




←
Регулировка
по горизонтали



←
Регулировка
по глубине

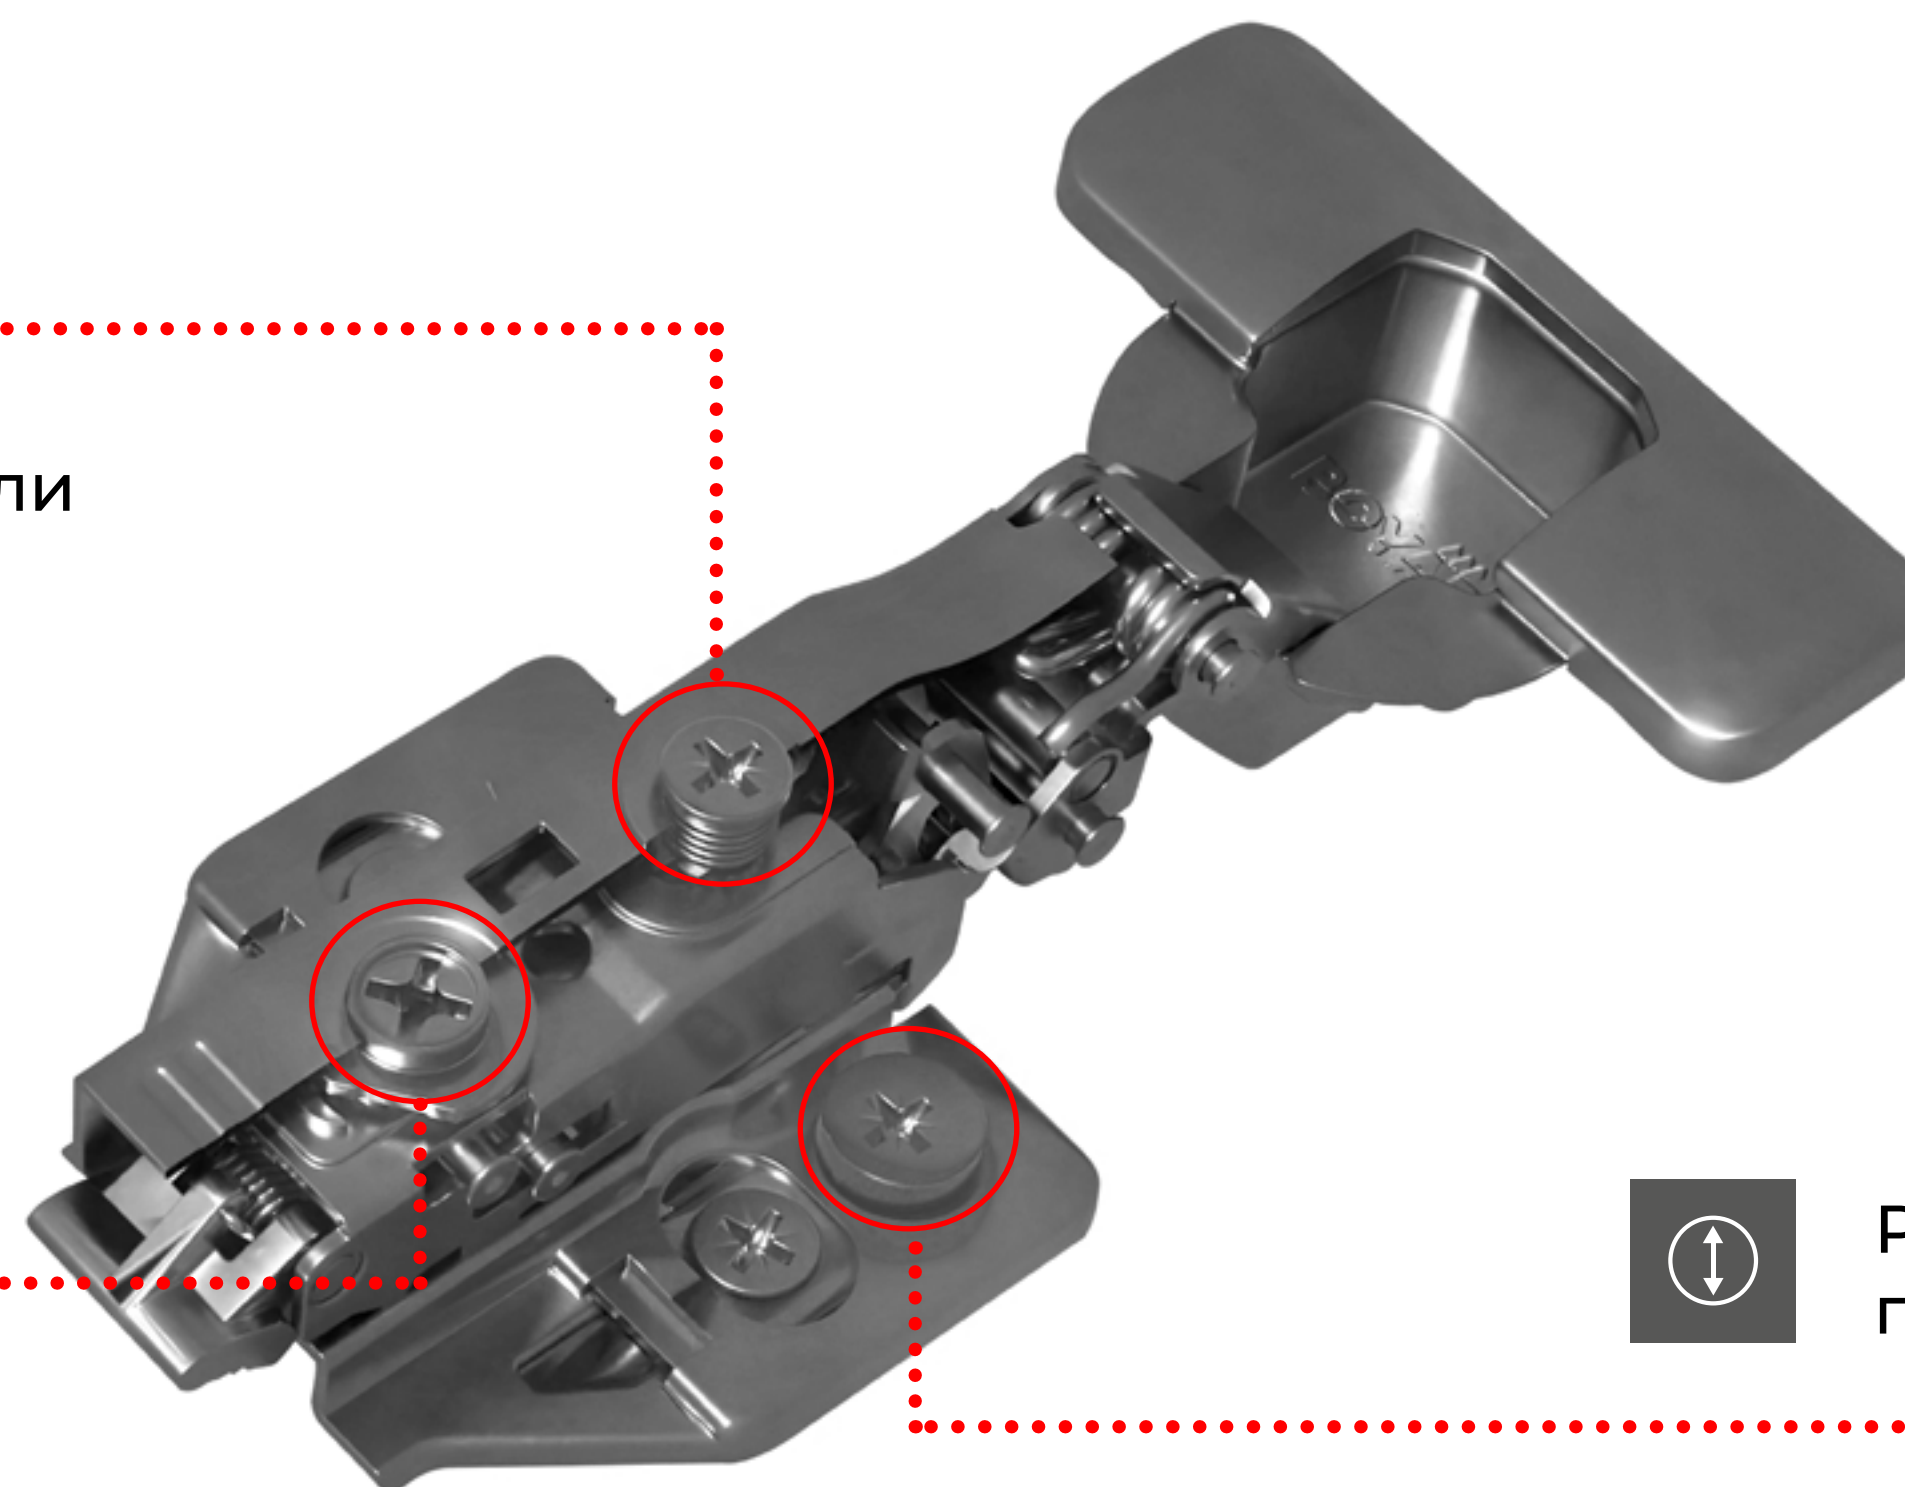


↑
Регулировка
по вертикали

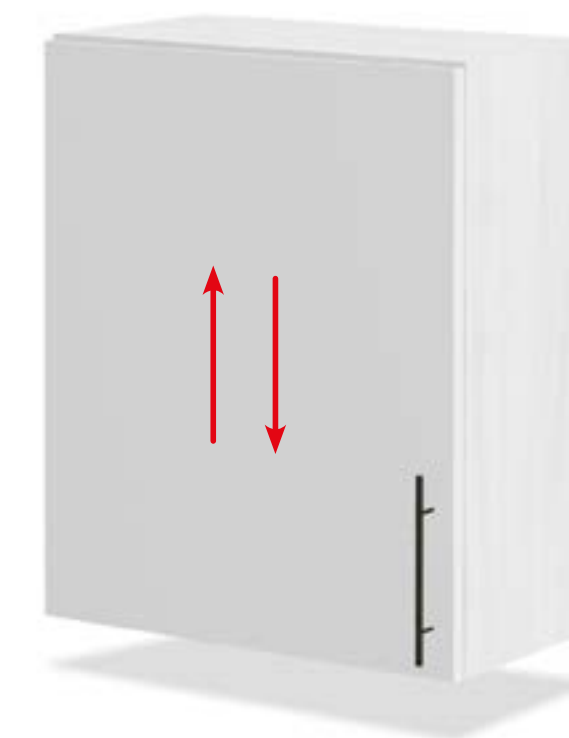

EVO

РЕГУЛИРОВКА


BOYARD
Решение для мебели

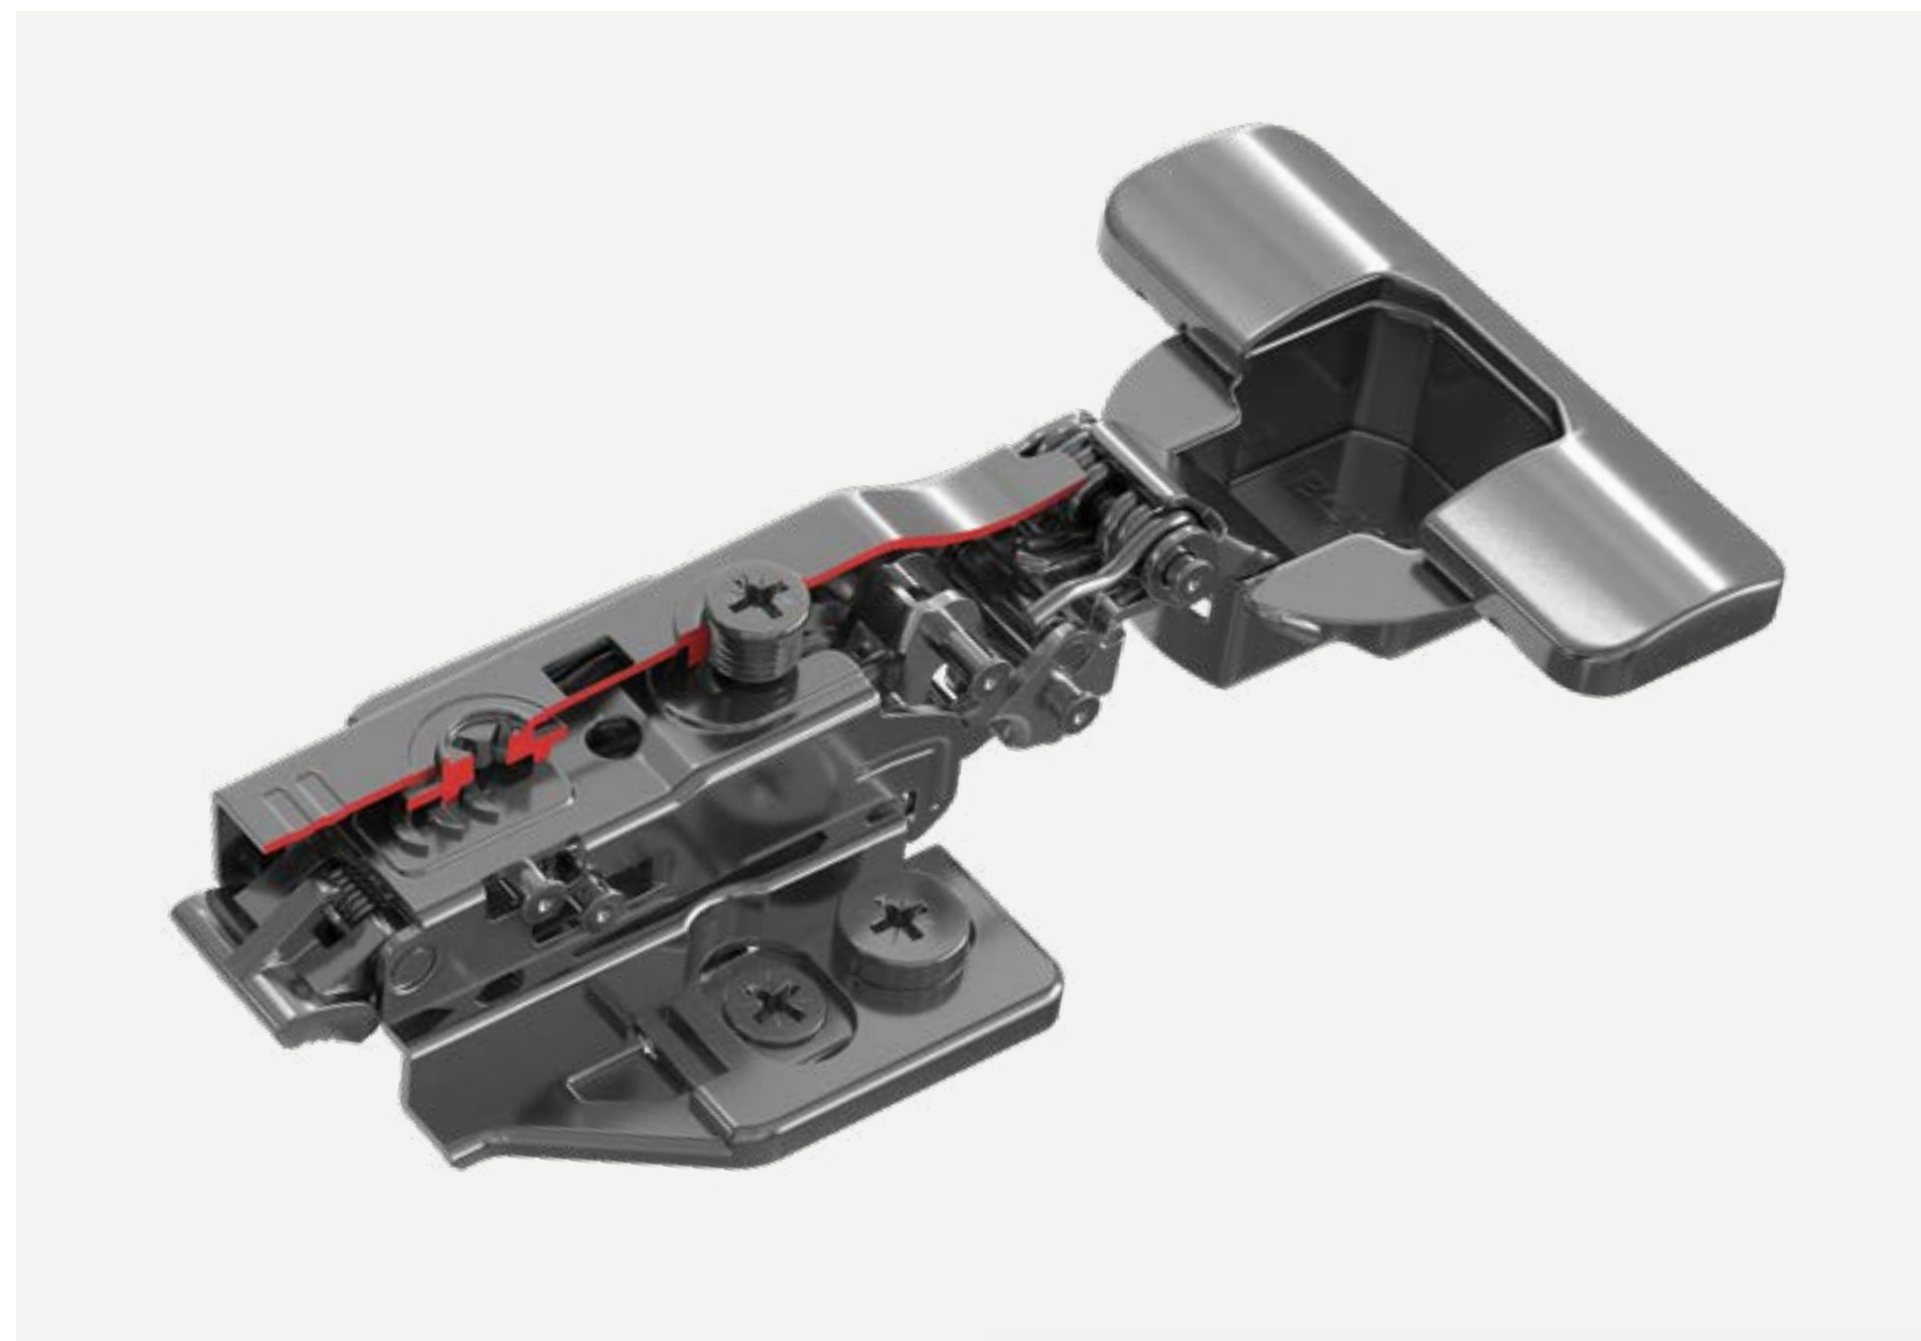

Шнековая регулировка +5 мм — надёжно фиксирует установленное положение фасада по глубине. Раз и навсегда.

ПРЕМИУМ-ОПЦИЯ — в каждой петле EVO!

Специальный регулировочный винт для регулировки фасада по ширине ограничивает глубину вкручивания и **снижает риск поломки амортизатора при монтаже**

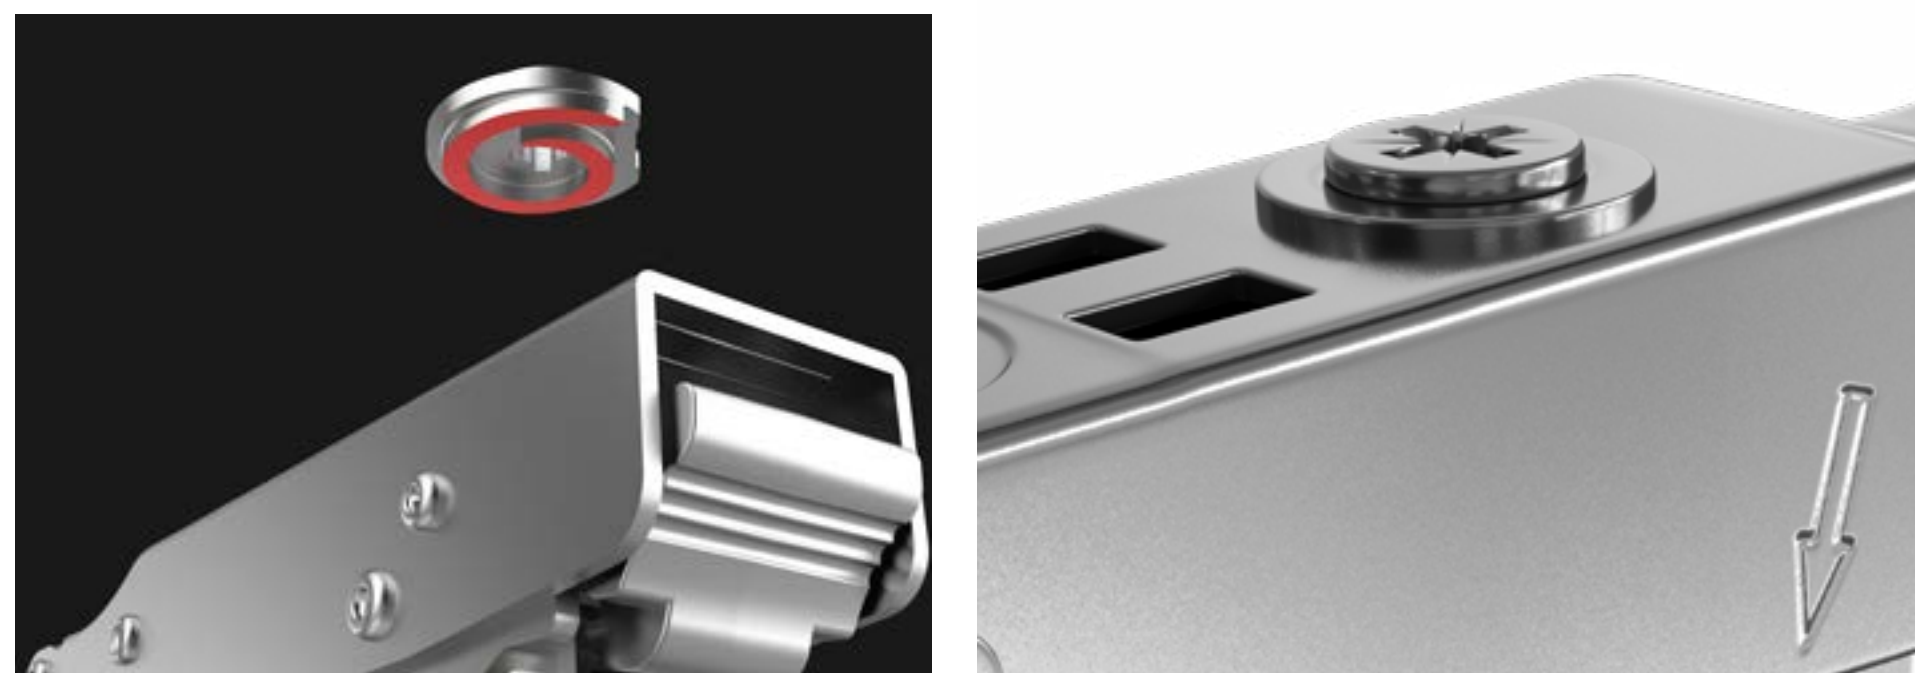

Для удобства монтажа на теле петли предусмотрены стрелки, обозначающие соответствующие регулировки

SYSTEM H801
PUSH SYSTEM H901

FRAME S H813
PUSH FRAME S H913

LINE 45 S H845
PUSH LINE 45 S H945




По горизонтали
3,5 мм




По глубине
5,5 мм




По вертикали
+/- 2 мм

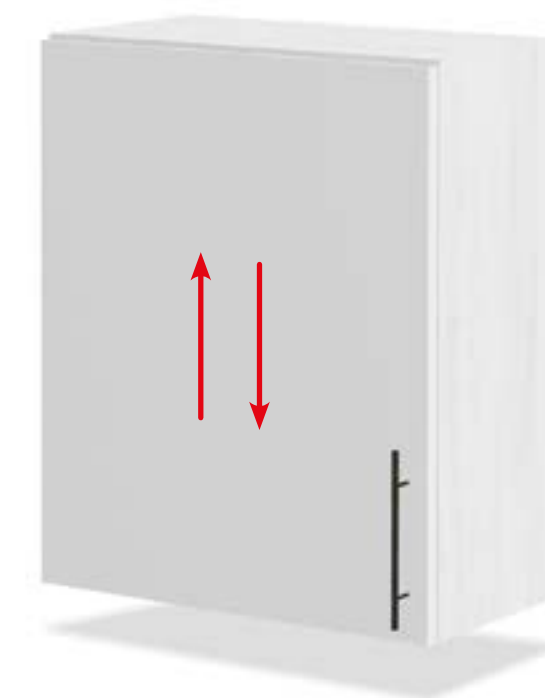


По горизонтали
5,5 мм

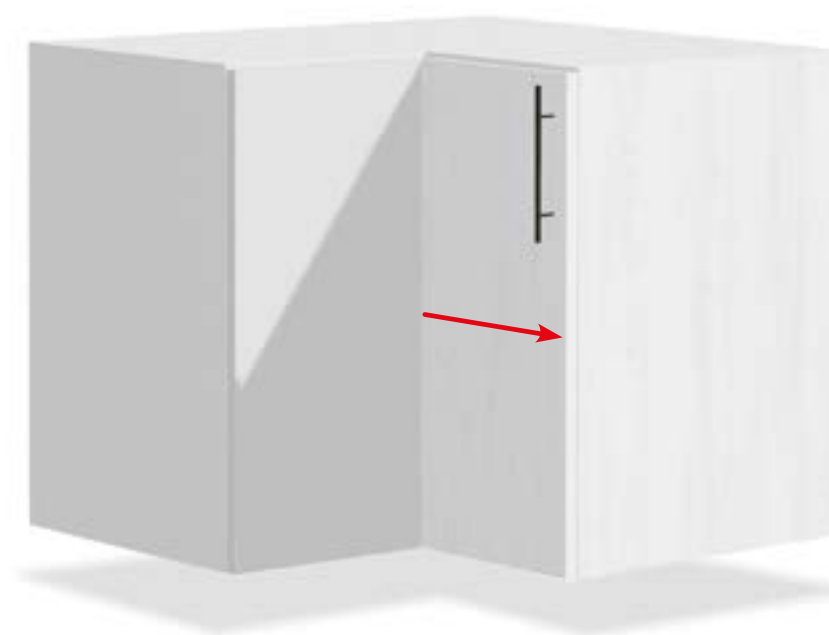

По глубине
3,5 мм

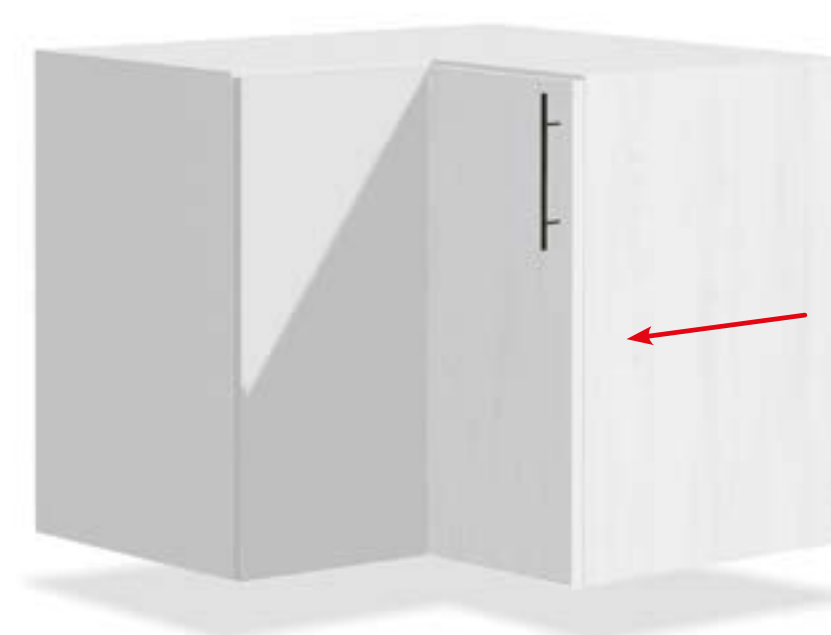

По вертикали
+/- 2 мм

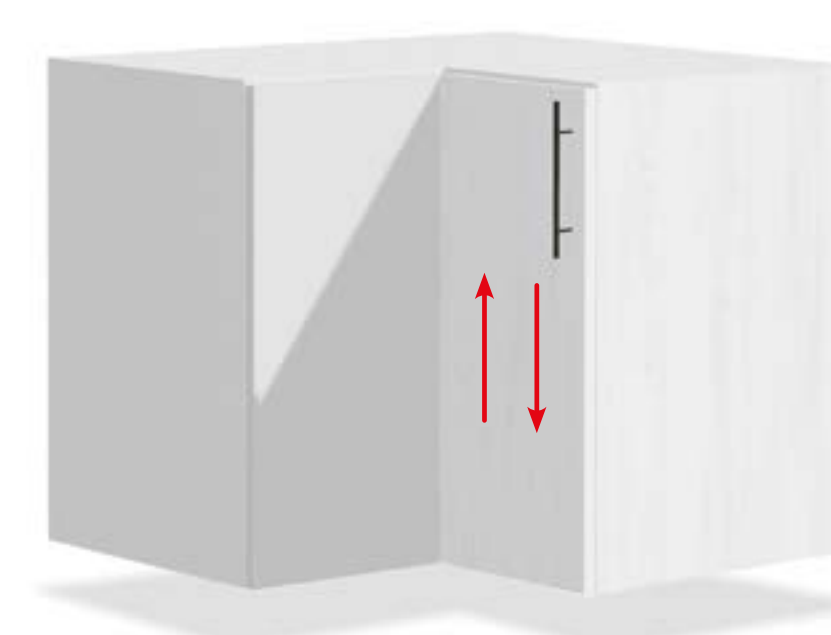

LINE 90 S H890
PUSH LINE 90 S H990

Быстрый монтаж
Clip-on

+

Система простого монтажа
петель на планки **QuickClick**

=

**Лёгкое соединение петли
с монтажной планкой.
Быстрый и надёжный
результат**



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Clip-on и QuickClick





Эргономичный **самозащёлкивающийся фиксатор** петли **Clip-on**.

Фиксатор удобно подхватить, чтоб снять петлю с планки.

Материал - прочный цинк-алюминиевый сплав.
(Не пластик!)

Система простого монтажа петель на планки QuickClick («быстрый щелчок») – пристёгивание петли с передней или задней части планки на выбор мастера.

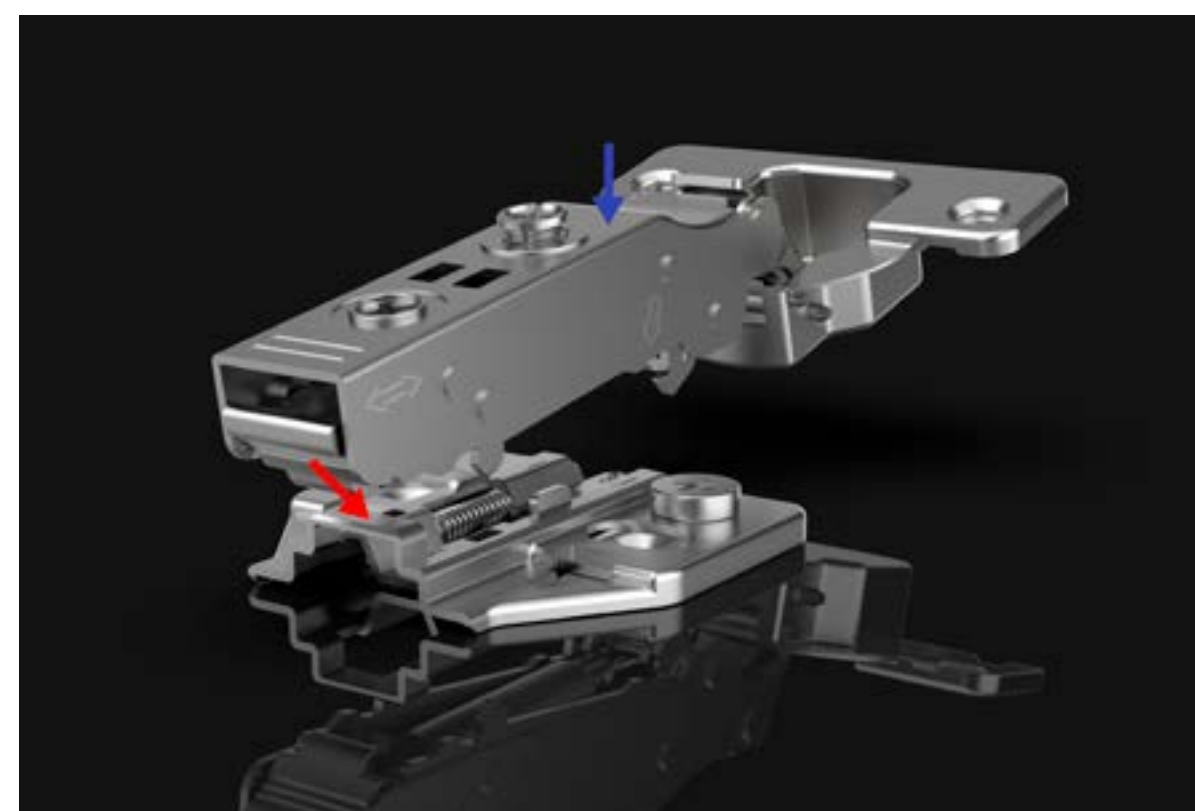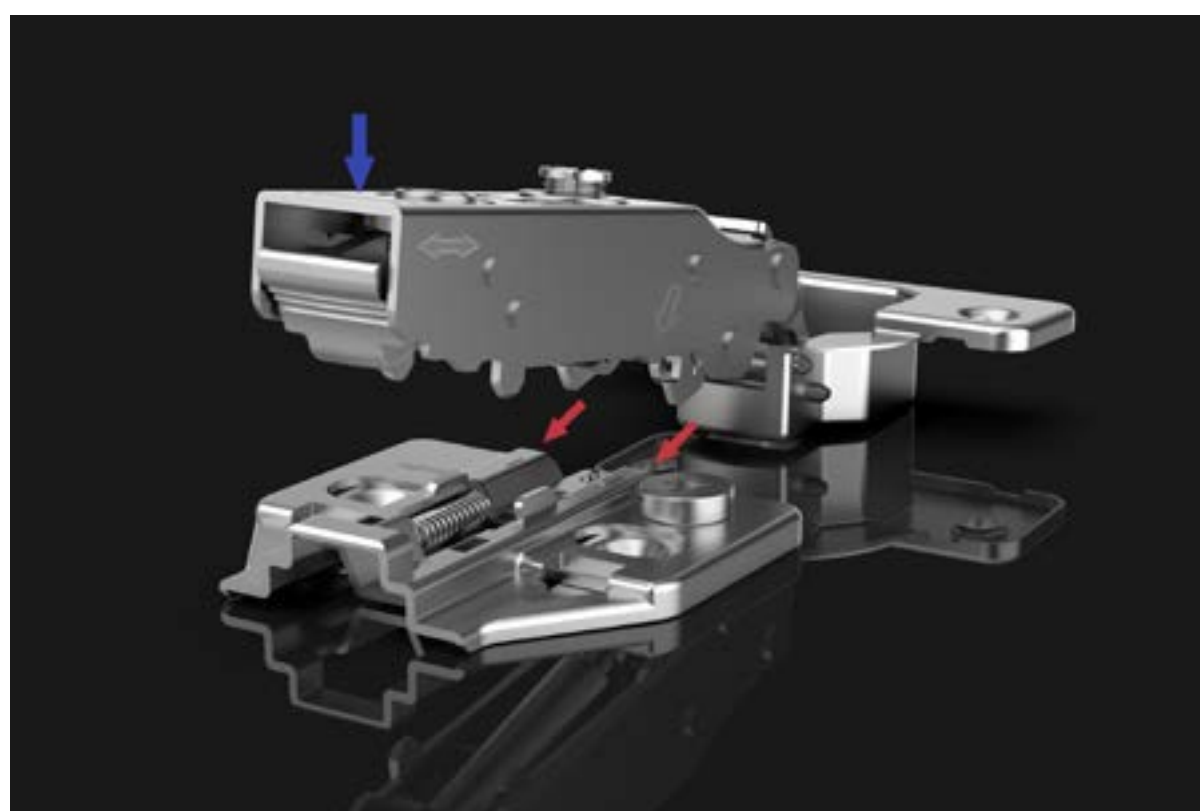

Максимальное удобство монтажа и сборки

- в ограниченных помещениях;
- в труднодоступных модулях;
- при отсутствии помощников



Ассортимент мебельных петель



Петли с амортизацией

SYSTEM H801
базовая петля



FRAME S H813
для узких Al рамок



LINE 90 S H890
с углом установки 180°



LINE 45 S H845
с углом установки 135°



Петли с открытием от нажатия*

*рекомендуются к установке в паре с толкателем AMF 11, AMF13, AMF15

PUSH SYSTEM H901
базовая петля



PUSH FRAME S H913
для узких Al рамок



PUSH LINE 90 S H990
с углом установки 180°



PUSH LINE 45 S H945
с углом установки 135°



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

**BASE S**

под саморез
и евровинт

H8010
H8012

**BASE S+**

с предустановленным
евровинтом

H8030
H8032

АКСЕССУАРЫ



H7



H7 BOYARD



H8

EVO

Совместимость с ограничителем угла открывания

BOYARD
Решение для мебели

LIMIT H87



	Артикул	Угол открывания	Угол открывания после установки H87
SYSTEM	H801A02	93	76
	H801B02	91	75
	H801C02	93	76
FRAME S	H813A	93° установка H87 не влияет на угол открывания	
LINE 90 S	H89002	90	86
LINE 45 S	H845C02	90	84






Крепёж к петлям EVO подбирается самостоятельно!

(кроме FRAME S и PUSH FRAME S с предустановленными винтами в монтажной зоне чаши петли).

Для более прочного соединения с плитой при креплении петель и ответных планок саморезами **рекомендуется использовать футорки F04/01/10*12W/0.**

Для крепления петель и ответных планок в цвете BN на саморезы рекомендуется использование **MT01/06/4*16BN/1.**



Для фасадов толщиной 15 мм – 28 мм

- Угол установки — 90°
- Угол открывания — 93°
- 100 000 циклов открывания / закрывания
- 80 000 циклов принудительного закрывания
- 3D-регулировка: по горизонтали 3,5 мм, по глубине 5,5 мм, по вертикали +/- 2 мм
- Оттенки  Ni (Никель)
 BN (Чёрный никель)

SYSTEM угол срабатывания амортизатора при частичном открывании — **всего 15-20°**

PUSH SYSTEM рекомендуем ставить в паре с магнитным толкателем **AMF11, AMF13, AMF15**



EVO

FRAME S H813 и PUSH FRAME H913 S

BOYARD
Решение для мебели

Для накладных узких, толщиной от 1 мм,
рамочных фасадов из алюминиевого профиля

- Угол установки — 90°
- Угол открывания — 93°
- 100 000 циклов открывания / закрывания
- 80 000 циклов принудительного закрывания
- **3D-регулировка:** по горизонтали 3,5 мм,
по глубине 5,5 мм, по вертикали +/- 2 мм
- Оттенки  Ni (Никель)
 BN (Чёрный никель)

PUSH SYSTEM S рекомендуем ставить в паре
с магнитным толкателем **AMF11, AMF13, AMF15**



Для угловых модулей с углом установки 180°

- Угол установки — 180°
- Угол открывания — 90°
- 80 000 циклов открывания / закрывания
- 60 000 циклов принудительного закрывания
- **3D-регулировка:** по горизонтали 5,5 мм, по глубине 3,5 мм, по вертикали +/- 2 мм
- Оттенки  Ni (Никель)
 BN (Чёрный никель)
- Рекомендованы к установке с планкой H=2

LINE 90 S угол срабатывания амортизатора при частичном открывании — **всего 15-20°**

PUSH LINE 90 S рекомендуем ставить в паре с магнитным толкателем **AMF11, AMF13, AMF15**



EVO

LINE 45 S H845 и PUSH LINE 45 S H945

BOYARD
Решение для мебели

Для угловых модулей с углом установки 135°

- Угол установки — 135°
- Угол открывания — 90°
- 80 000 циклов открывания / закрывания
- 60 000 циклов принудительного закрывания
- **3D-регулировка:** по горизонтали 3,5 мм, по глубине 5,5 мм, по вертикали +/- 2 мм
- Оттенки  Ni (Никель)
 BN (Чёрный никель)

LINE 45 S угол срабатывания амортизатора при частичном открывании — **всего 15-20°**

PUSH LINE 45 S рекомендуем ставить в паре с магнитным толкателем **AMF11, AMF13, AMF15**





BASE S

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ С ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

- Высота плеча планки H=0
- Высота плеча планки H=2

Ni (Никель)	BN (Чёрный никель)
H8010 H8012	H8010BN H8012BN



BASE S+

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ ЕВРОВИНТОМ И ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

- Высота плеча планки H=0
- Высота плеча планки H=2

Ni (Никель)	BN (Чёрный никель)
H8030 H8032	H8030BN H8032BN



H7 BOYARD

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ КОРПУСА ПЕТЛИ
С ЛОГОТИПОМ BOYARD

Ni (Никель)	BN (Чёрный никель)
H7CP BOYARD	H7BN/BOYARD



H7

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ КОРПУСА ПЕТЛИ

Ni (Никель)
H7CP



H8

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЧАШКИ ПЕТЛИ

Ni (Никель)	BN (Чёрный никель)
H8CP	H8BN

EVO

СЕРВИСНАЯ ПОЛИТИКА

BOYARD
Решение для мебели

Характеристики петель EVO подтверждены


успешными результатами тестов
в Испытательном центре BOYARD ДНК
и паспортами качества SGS S.A.



«ВСЕГДА РЯДОМ»

На все петли EVO распространяется сервисная
политика BOYARD

Смотрите **BOYARD TV** на  YouTube

и на **ВК Видео**  VK Видео



Присоединяйтесь к нам в



@boyard_fittings

 **boyard.biz**