

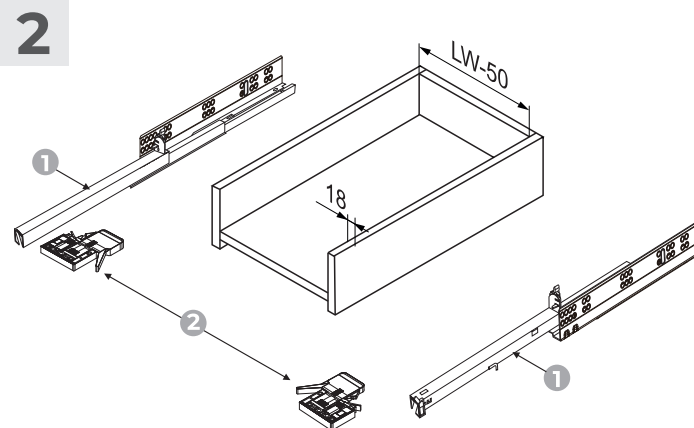
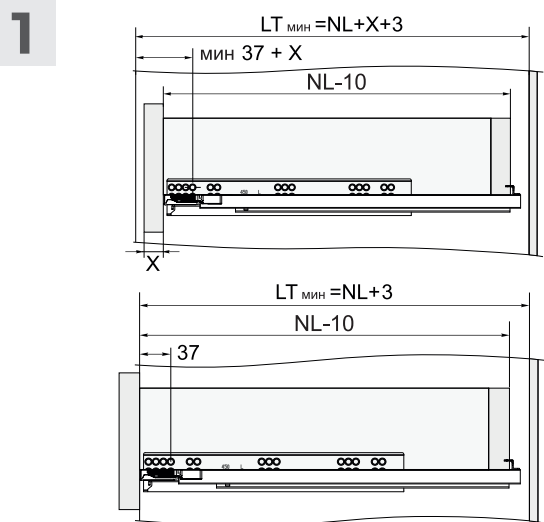
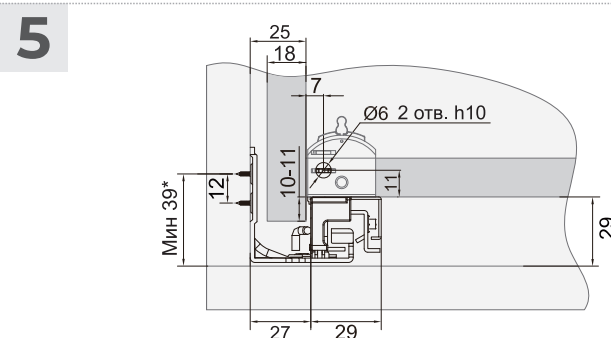


РАСКРОЙ И РАЗМЕТКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

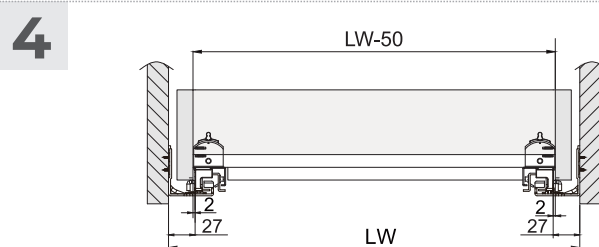

1	направляющие с синхронизацией и 3D регулировкой (левая и правая)	2 шт.
2	клипса с 3D регулировкой (левый и правый)	2 шт.


СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

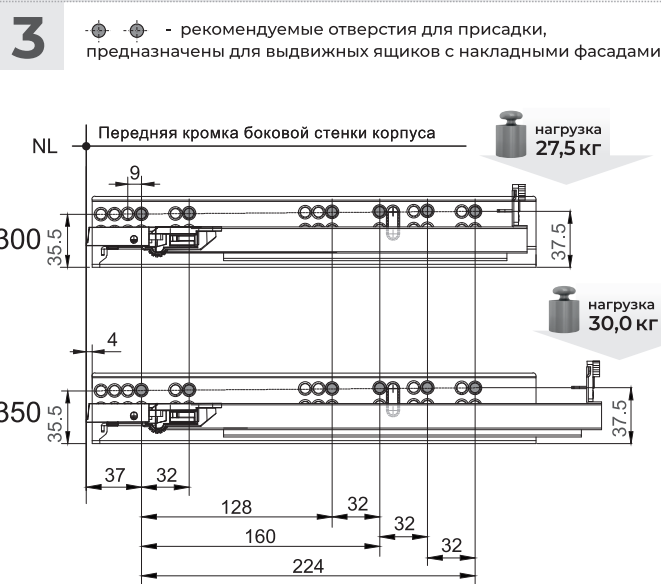

На коротких размерах добавлено овальное отверстие, необходимое для обеспечения возможности регулировки положения направляющей с фасадом малой высоты 150-200 мм, чтобы привести смещение отверстий на направляющей в состояние без смещения. Для крепления в овальное отверстие можно использовать евровинт МТ03/06.

*Минимальная высота до второго ряда отверстий 39 мм для направляющих 300-350 мм). Это связано с тем, что короткие направляющие имеют смещение отверстий с целью предотвращения отклонения фасада с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного короба.

6 Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Адапт-авто 2.0

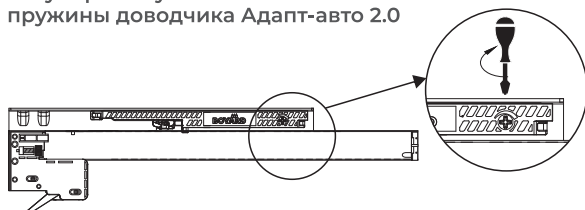

При необходимости полной загрузки выдвижного ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.


7 Внимание, важная информация!

Направляющие DB9891 обладают встроенным механизмом синхронизации, расположение деталей в котором может смещаться в процессе транспортировки. Перед осуществлением монтажа направляющих рекомендуем вытянуть каждую до полного выдвижения. В процессе смещения отверстий с целью предотвращения отклонения фасада с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного короба.


В качестве оценки работоспособности направляющих, если потребовался перевзвод с усилием, возможно повторное открытие-закрывание для проверки сохранения плавности хода

УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА В МЕБЕЛЬНЫЙ КОРОБ


8

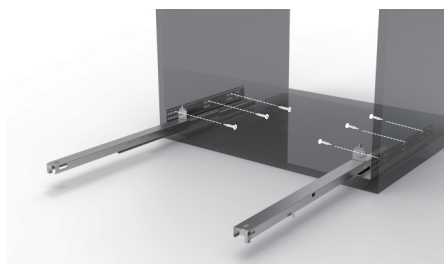

9

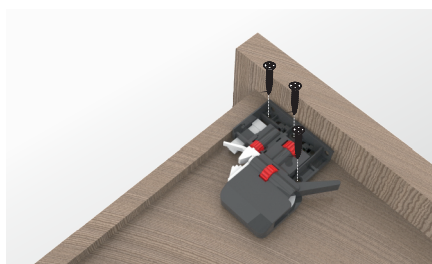

10

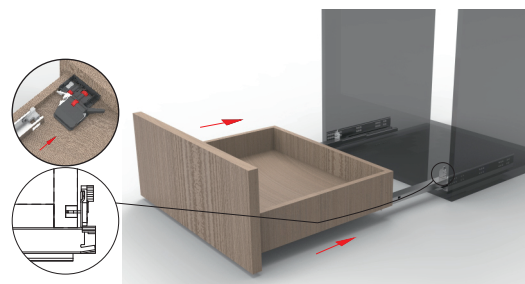


РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

11



По глубине

+4 мм

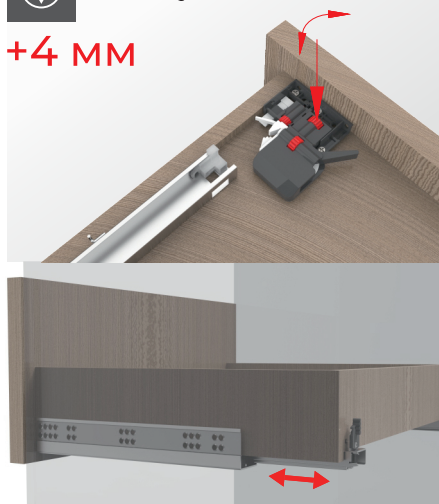


12



По ширине

+/- 2 мм

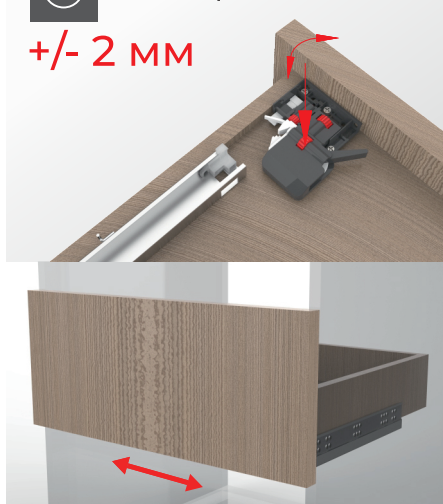


13



По высоте




+3 мм

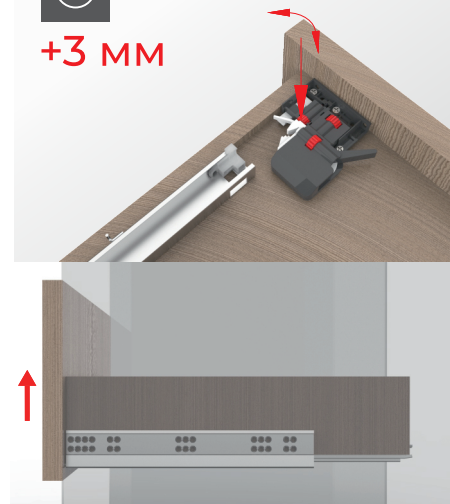


РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО КРЮЧКА



Минимальное значение деления 0,5 мм



Задняя часть мебельного ящика



При смещении фасада по ширине с помощью 3D клипс (пункт 11) необходимо при помощи заднего крючка сместить заднюю часть мебельного ящика в ту же сторону для корректной работы направляющих.

ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

