
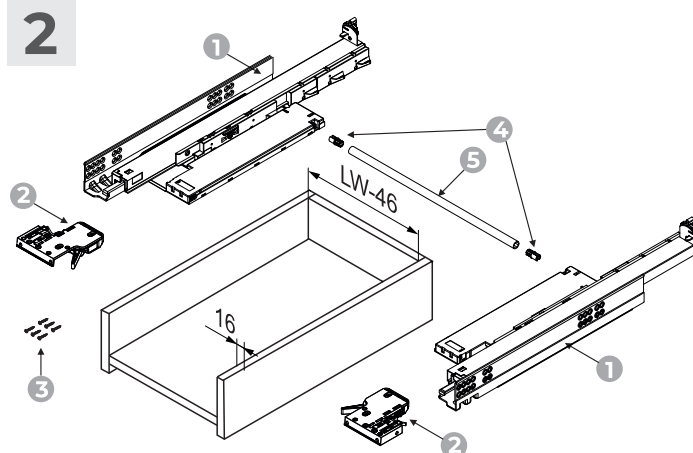





РАСКРОЙ И РАЗМЕТКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

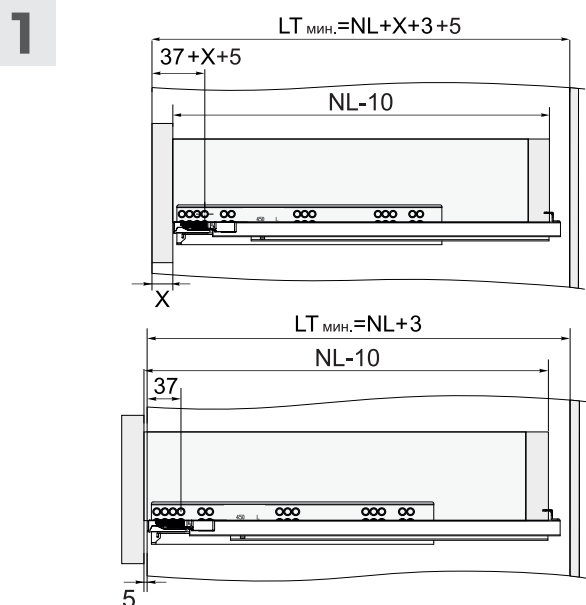

1	направляющие скрытого монтажа с механизмом открывания ПУШ (левая и правая)	2 шт.
2	клипса с 3D регулировкой (левый и правый)	2 шт.
3	саморезы для клипс	6 шт.
4	крепления для трубки синхронизации	2 шт.
5	трубка синхронизации SBS12/150 (приобретается отдельно)	1 шт.

3 СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ


• • - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для выдвижных ящиков с накладными фасадами

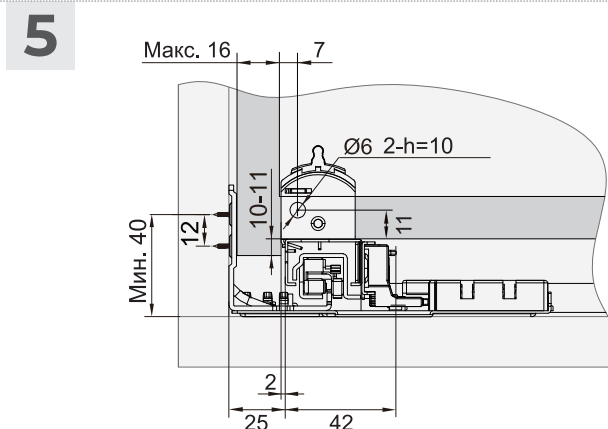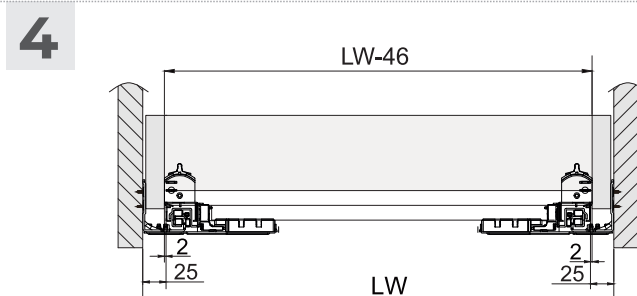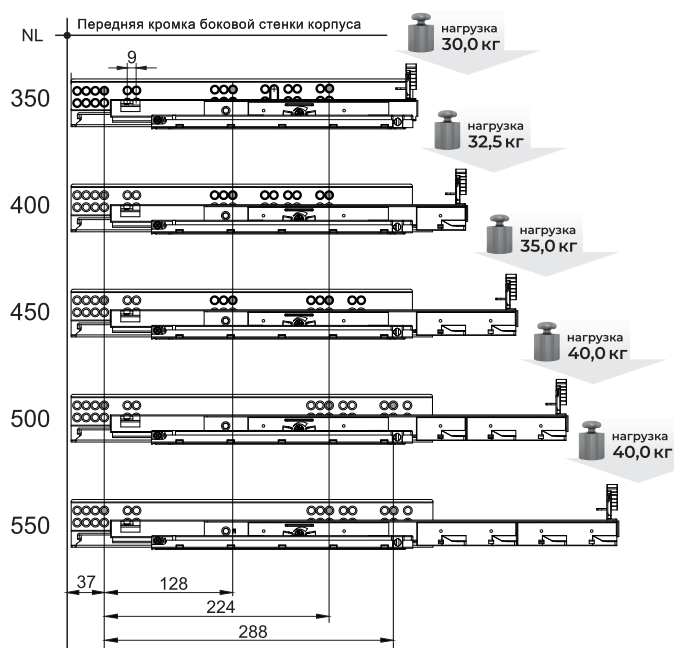

6 Внимание, важная информация!


Направляющие DB9999 обладают встроенным механизмом синхронизации, расположение деталей в котором может смещаться в процессе транспортировки. Перед осуществлением монтажа направляющих рекомендуем вытянуть каждую до полного выдвижения. В процессе может быть необходимо приложить контролируемое усилие для перевзвода, при котором можно будет слышать характерные щелчки.

В качестве оценки работоспособности направляющих, если потребовался перевзвод с усилием, возможно повторное открытие-закрывание для проверки сохранения плавности хода

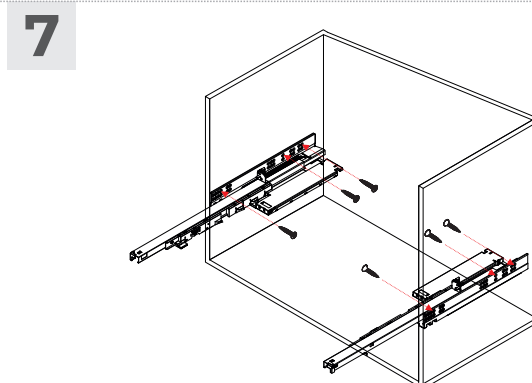


УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА В МЕБЕЛЬНЫЙ КОРОБ


8

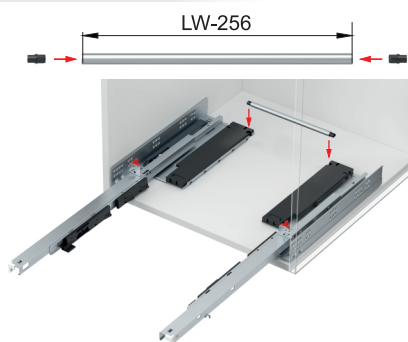

9

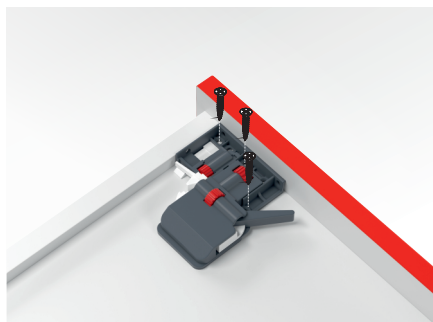

10

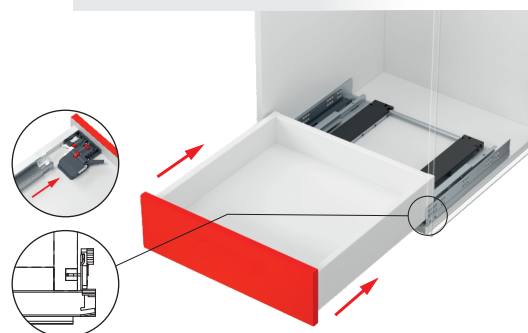

РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА


11




12



13

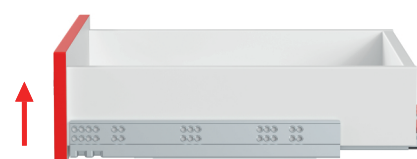

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО КРЮЧКА

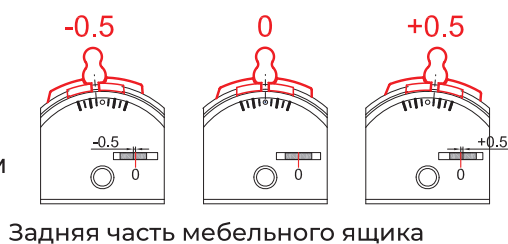

При смещении фасада по ширине с помощью 3D клипс (пункт 12) необходимо при помощи заднего крючка сместить заднюю часть мебельного ящика в ту же сторону для корректной работы направляющих.

ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

