


Направляющие скрытого монтажа Бислайд ПУШ+СОФТ DB9999Zn/400

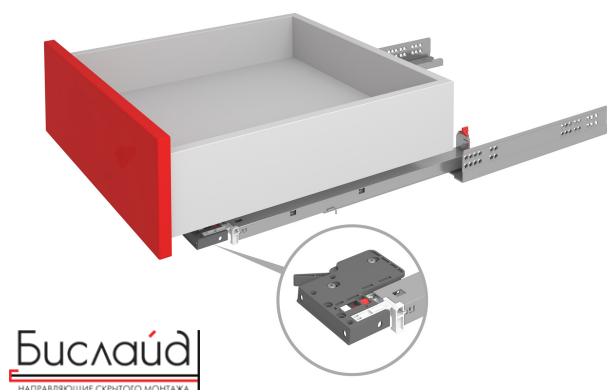

Бислайд
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Характеристики

Цвет изделия	Zn - Цинк
Тип продукции	Основная продукция
Наличие доводчика	Есть
Тип выдвижения	Полное выдвижение
Несущая способность (на пару)	32,5 кг
Метод крепления	Надвижной (с пластиковым фиксатором)
Монтажная длина	400 мм
Наличие толкателя	Есть
Тип конструкции направляющих	Направляющие скрытого монтажа
Линейка	Направляющие скрытого монтажа Бислайд
Наличие толкателя и доводчика вместе	Есть
Толщина плиты	до 16 мм
3D-регулировка	Есть

Модельный ряд

Монтажная длина

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

550 мм

Описание

Бислайд DB9999 — направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с 3D-регулировкой и синхронизацией, совмещающие открытие от нажатия и плавное доведение (ПУШ+СОФТ). Решение для мебельных проектов, где важны эргономика и стиль.

DB9999 оптимальны для создания удобных выдвижных ящиков в спальне и в кабинете, в гостиной и ванной, для габаритных комодов и загруженных модулей в прихожей, для мебели с низким цоколем.

Высокое качество движения

- Открытие нажатием на любую точку фасада, плавное доведение, стабильная и бесшумная работа. **Встроенная синхронизация** обеспечивает равномерный ход. Дополнительно может применяться [поворотнo-синхронизирующая трубка SBS12](#), усиливающая синхронизацию. SBS12 подходит для любой ширины выдвижных ящиков и особенно рекомендована для широких от 600 мм. Крепёж для SBS12 включён в каждый комплект DB9999.
- Закрывание без отскока и сопротивления. Перевзвод механизма ПУШ происходит уже при открытии на 13 см, а значит мебельный ящик корректно закроется из приоткрытого на расстояние доступа руки положения.

Расширенные возможности регулировки

- Настройка положения мебельного ящика по ширине реализована **по всей глубине конструкции**: спереди — с помощью **клипс** и в дальней части — с помощью **задних крючков**.
- Регулировка усилия выталкивания** для габаритных и нагруженных ящиков, а также при длительной эксплуатации мебели.
- Корректировка наклона** для точного позиционирования неглубоких ящиков длиной 350 мм. Овальное отверстие позволяет смещать направляющие вверх/вниз, а смещение присадочных отверстий исключает зазор между фасадом и корпусом в верхней части.

В комплект входит:

- Направляющие (левая и правая) с присоединённым механизмом ПУШ
- Клипсы (левая и правая)
- Крепёж для монтажа клипс
- Крепёж для SBS12