


# Сушка для посуды PANDORA SU07/900

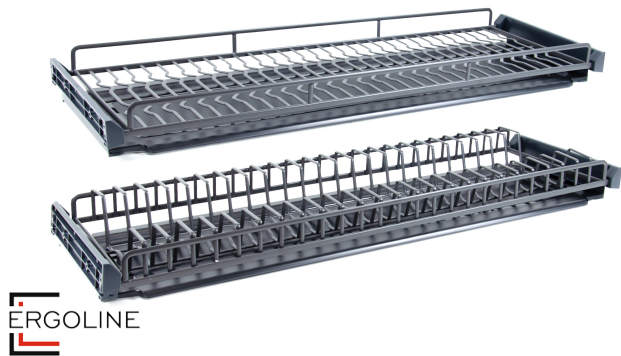

ERGOLINE

## Характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Монтажная ширина                   | 900 мм                |
| Форма прутка                       | Плоская               |
| Цвет изделия                       | GRPH - Графитовый     |
| Тип покрытия                       | Порошковая покраска   |
| Материал изделия                   | Сталь                 |
| Регулировка по глубине             | Нет                   |
| Комплектация поддонами             | 2 поддона в комплекте |
| Несущая способность каждого уровня | 15 кг                 |

## Модельный ряд

### Монтажная ширина

600 мм

700 мм

800 мм

900 мм

## Описание

**PANDORA SU07** — сушка для посуды в верхнюю базу в современном дизайне **ESTETICA** и **нанопокрытии графитового цвета**, которое обеспечивает повышенную износостойкость, ударопрочность и устойчивость к коррозии. Свойства нанопокрытия проверены испытаниями: сушка SU07 легко выдерживает более 180 часов в соляном тумане без проявления каких-либо дефектов.

Каждый «этаж» **PANDORA** оснащён поддоном из **плотного пластика графитового цвета**, который легко вынимается для чистки. **Выверенный узор решёток** позволяет размещать тарелки популярного формата, а **утолщённые прутки** способствуют лучшему удерживанию посуды. Модель предусматривает лёгкую **регулировку и надёжную фиксацию положения решёток** с помощью **специального ключа**, который идёт в комплекте. Благодаря регулировке и фиксации возможно достичь идеального, неподвижного положения решёток в пазах пластиковых держателей. Весь крепёж закрыт крышками держателей и надёжно защищен от влаги. Сушка подойдёт для кухонь современных стилей, в том числе лофт.

### Важная информация!

При возникновении необходимости установки сушки **SU07 PANDORA** в мебельный короб с **глубиной** внутреннего пространства **275-320 мм**, необходимо сдвинуть сушку в переднюю часть короба **на 29 мм**, относительно схемы установки, пересчитав присадочные размеры, для установки пластиковых держателей верхнего и нижнего уровня.

Следует понимать, что внутренний отступ на схеме установки сделан с учётом того, чтобы в сушке можно было свободно размещать тарелки диаметром **до 30 см**. В случае, если сушка будет установлена вплотную к передней кромке стенок короба, максимальный возможный диаметр тарелок сократится.