


Системы выдвижения

DB4462Zn/250

Описание

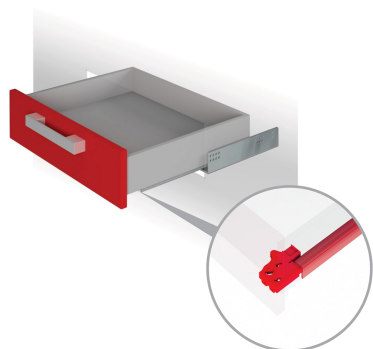

Характеристики

Цвет изделия	Zn - Цинк
Наличие доводчика	Есть
Тип выдвижения	Неполное выдвижение
Минимальная высота проёма	50 мм
Метод крепления	Надвижной (с пластиковым фиксатором) метод крепления
Тип продукции	Основная продукция
Тип конструкции направляющих	Направляющие скрытого монтажа
Монтажная длина	250 мм
Наличие толкателя	Нет
Наличие толкателя и доводчика вместе	Нет
Несущая способность (на пару)	25 кг