


# Системы выдвижения B-Slide DB8885Zn/450

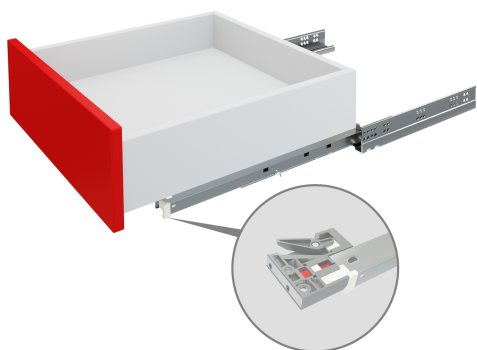

**PUSH**  
-TO  
**OPEN**

## Характеристики

Цвет изделия	Zn - Цинк
Наличие доводчика	Нет
Тип выдвижения	Полное выдвижение
Тип продукции	Основная продукция
Тип конструкции направляющих	Направляющие скрытого монтажа
Монтажная длина	450 мм
Линейка	Направляющие скрытого монтажа B-SLIDE
Наличие толкателя	Есть
Наличие толкателя и доводчика вместе	Нет
Несущая способность (на пару)	27,5 кг

## Модельный ряд

Монтажная длина

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

## Описание

Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с опцией открывания лёгким нажатием на фасад (push-to-open), со способом установки мебельного ящика при помощи надвижного монтажа.

Отличительная особенность данной системы – особый механизм толкателя, который не повреждается и продолжает корректно функционировать при случайном открытии выдвижного ящика без нажатия на фасад даже после 100 некорректных открываний.

Модель обладает возможностью регулировки фасада по вертикали клипсой - +2 мм.

Система выдвижения B-Slide DB8885 выдерживает нагрузку до 30 кг (зависит от монтажной длины) и гарантирует бесперебойную работу на протяжении 60 000 циклов открывания/закрывания.

Раскрой и присадочные размеры идентичны направляющим скрытого монтажа B-Slide DB8881.

### Внимание, важная информация!

Следуя инструкции по установке направляющих, при создании внутренних ящиков или ящиков с вкладными фасадами не забудьте предусмотреть специальный ограничитель или упор, чтобы фасады всех ящиков выровнялись относительно боковых стенок корпуса и встали в одну линию. В варианте с накладными фасадами функцию такого упора выполняет боковая стенка корпуса.